CHỦ QUẢN ĐẦU TƯ
CHỦ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công Trình: LIVESPACE STUDIO - HỆ THỐNG PHÒNG LIVESTREAM CHUYÊN NGHIỆP

Địa điểm: SỐ 1, ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 15, QUẬN 10, HỒ CHÍ MINH (PHƯỜNG HÒA HƯNG, HỒ CHÍ MINH MỚI)

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL SPACE VIỆT NAM

ĐƠN VỊ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL SPACE VIỆT NAM
Địa chỉ : 8888, PHƯỜNG 15, QUẬN 10, HỒ CHÍ MINH (PHƯỜNG HOÀ HƯNG, HỒ CHÍ MINH MỚI)
Điện thoại : (028) 3898 8386 **Fax : (028) 3898 8386**
E-mail : Digitalspacevn@gmail.com

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

----------❣⌖▯----------

CÔNG TRÌNH: LIVESPACE STUDIO - HỆ THỐNG PHÒNG LIVESTREAM CHUYÊN NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 1, ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 15, QUẬN 10, HỒ CHÍ MINH (PHƯỜNG HÒA HƯNG, HỒ CHÍ MINH MỚI)

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL SPACE VIỆT NAM	*Ngày 17 tháng 5 năm 2026* GIÁM ĐỐC (đã ký và đóng dấu)
ĐƠN VỊ LẬP DỰ ÁN KHẢ THI: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL SPACE VIỆT NAM	*Ngày 17 tháng 5 năm 2026* *Người lập* Nguyễn Thị Thuỳ Duyên *Ngày 17 tháng 5 năm 2025* GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Kim Thư

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ & CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

III. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG & HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

IV. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH & KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

V. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

VI. QUY MÔ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

VII. GIẢI PHÁP THI CÔNG & ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

VIII. ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

IX. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

XI. HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN – PHƯƠNG ÁN THU HỒI VỐN

XII. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

XIII. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Phụ lục 1: Bảng phân tích tài chính

Phụ lục 2: Các bản vẽ minh họa (Map, quy hoạch,....)

Phụ lục 3: Văn bản pháp lý

CHƯƠNG I:

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

1. TÊN DỰ ÁN:

LIVESPACE STUDIO - HỆ THỐNG PHÒNG LIVESTREAM CHUYÊN NGHIỆP

2. CHỦ ĐẦU TƯ – ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:

- Tên công trình: Tổ hợp Studio Livestream Livespace
- Địa điểm : Số 1, Đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh (Phường Hoà Hưng, TPHCM mới)

Chủ quản đầu tư: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL SPACE VIỆT NAM

- Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam

3. NGUỒN VỐN VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ:

- Nguồn vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư dự kiến là 15 tỷ đồng, trong đó cơ cấu nguồn vốn được phân bổ như sau:

Vốn chủ sở hữu (80%): 12 tỷ đồng
Huy động vốn(20%): 3 tỷ đồng

- Hình thức đầu tư:

➢ Đầu tư trực tiếp:

- Thực hiện thuê mặt bằng dài hạn tại số 1 Đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10.
- Cải tạo nội thất, thi công lắp đặt hệ thống cách âm chuyên dụng cho 20 phòng livestream.
- Trang bị hạ tầng kỹ thuật số đồng bộ bao gồm: Hệ thống camera hỗ trợ, đường truyền Internet tốc độ cao (Leased Line) và hệ thống ánh sáng chuyên dụng (ring light, softbox).

➢ Đầu tư gián tiếp:

- Đầu tư vào hệ sinh thái công nghệ (AdTech/MarTech): Góp vốn vào các đơn vị phát triển phần mềm hỗ trợ chốt đơn tự động, AI lọc âm thanh và hình ảnh để tích hợp giải pháp độc quyền cho hệ thống Livespace Studio.
- Đầu tư tài chính bền vững: Đầu tư vào các quỹ đầu tư bất động sản (REITs) tập trung vào các dự án nhà ở xanh và không gian làm việc thông minh để tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi.

➢ Hợp tác đầu tư:

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chủ đầu tư dự án bất động sản thương mại để cùng phát triển dự án "Livespace Studio ". Hình thức này hướng đến việc tối ưu hóa lợi nhuận cao thông qua khai thác hạ tầng sẵn có, song song với việc quản trị các rủi ro tương ứng.
- Liên kết với các đối tác cung ứng thiết bị và các học viện đào tạo KOL/KTS để xây dựng mô hình kinh doanh khép kín, cùng chia sẻ lợi nhuận từ các chiến dịch Mega Live.

4. THỜI GIAN ĐẦU TƯ:

Tổng thời gian đầu tư dự kiến là **12 tháng** Dự kiến từ Quý I/2027 đến Quý I/2028), chia làm 4 giai đoạn chiến lược:

Giai đoạn 1: Thiết lập nền tảng & Pháp lý (Tháng 1 - Tháng 3)

- Hoàn tất hợp đồng thuê mặt bằng tại số 1 Trường Sơn.
- Thực hiện khảo sát hiện trạng chi tiết, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế nội thất 3D cho 20 phòng.

Giai đoạn 2: Đấu thầu & Thi công phần thô (Tháng 4 - Tháng 7)

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp và nhà cung cấp thiết bị công nghệ.
- Thi công cải tạo cấu trúc tòa nhà, lắp đặt hệ thống điện công suất lớn, hệ thống thông gió và điều hòa trung tâm.
- Triển khai vách cách âm tiêu chuẩn Studio cho 20 phòng livestream (đảm bảo thời gian để các vật liệu kết dính và xử lý triệt để tiêu âm).

Giai đoạn 3: Lắp đặt thiết bị & Hoàn thiện hạ tầng số (Tháng 8 - Tháng 10)

- Nhập khẩu và lắp đặt hệ thống thiết bị (Camera, ánh sáng, máy tính).
- Thiết lập hạ tầng mạng Internet Leased Line, cài đặt phần mềm quản lý booking và hệ thống hỗ trợ chốt đơn AI.
- Decor nội thất theo từng concept (Basic, Luxury, Fashion) cho từng phòng.

Giai đoạn 4: Vận hành thử nghiệm & Marketing Launch (Tháng 11 - Tháng 12)

- **Soft Opening:** Cho phép một số KOL/KTS đối tác vào livestream thử nghiệm để kiểm tra độ ổn định của đường truyền và cách âm.
- Đào tạo đội ngũ kỹ thuật và quản lý vận hành.
- Triển khai chiến dịch Marketing tổng lực để phủ kín lịch đặt phòng (Booking) trước ngày khai trương chính thức (Grand Opening) vào đầu năm sau.

CHƯƠNG II:
SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ & CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ:

I. 1. Đánh giá nhu cầu xã hội

- Sự bùng nổ của Kinh tế số: Livestream không còn là một xu hướng nhất thời mà đã trở thành hạ tầng thương mại cốt lõi. Theo báo cáo TMĐT năm 2025-2026, hình thức Livestream bán hàng chiếm tới 60% doanh số của các nhãn hàng F&B, Mỹ phẩm và Thời trang.

- Sự thiếu hụt hạ tầng chuyên nghiệp: Đa số các Shop hiện nay vẫn đang live tại kho hoặc nhà riêng, dẫn đến chất lượng hình ảnh kém, âm thanh nhiễu và thiếu tính thẩm mỹ. Nhu cầu về một không gian "Plug-and-Play" (vào là live ngay) với đầy đủ thiết bị cao cấp là cực kỳ lớn.

- Nhu cầu về địa điểm tập trung: Các KOL/KTS thường phải di chuyển nhiều giữa các nhãn hàng. Với một Studio 20 phòng với nhiều phong cách khác nhau giúp họ tối ưu hóa thời gian và tăng hiệu suất làm việc.

I. 2. Địa điểm xây dựng & Nhu cầu sử dụng đất

- Địa điểm: Số 1 Đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

- Đặc điểm vị trí: Căn góc mặt tiền khu Cư xá Bắc Hải – "thủ phủ" của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. Vị trí này có khả năng nhận diện thương hiệu từ xa, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa mẫu.

- Sử dụng đất: Dự án sử dụng mặt bằng thương mại sẵn có, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất của khu vực nhưng tối ưu hóa công năng từ văn phòng truyền thống sang mô hình dịch vụ kỹ thuật số cao cấp.

I. 3. Thuận lợi & Khó khăn

- Thuận lợi:

- Nằm ngay vùng lõi của cộng đồng bán hàng online Quận 10.
- Mặt bằng rộng, kết cấu phù hợp để chia tách 20 phòng biệt lập.
- Hỗ trợ từ các đối tác công nghệ và mạng lưới KOL sẵn có của Digital Space.

- Khó khăn:

- Áp lực về xử lý tiếng ồn (Cách âm âm học) khi 20 phòng hoạt động công suất lớn cùng lúc.
- Quy định nghiêm ngặt về PCCC đối với mô hình ngăn phòng nhỏ tập trung đông người.
- Thời gian đầu tư kéo dài (trên 1 năm) đòi hỏi quản lý dòng tiền chặt chẽ.

I. 4. Mục tiêu dự án

- Xây dựng tổ hợp Livestream quy mô 20 phòng lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Quận 10, TP HCM.

- Cung cấp giải pháp bán hàng toàn diện cho 500+ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm đầu tiên.

- Tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc kết hợp giữa cho thuê không gian (trực tiếp) và đầu tư công nghệ/tài chính (gián tiếp).

I. 5. Các yếu tố đầu vào khác

- Công nghệ: Hệ thống máy ảnh Sony, ánh sáng Godox, Internet Leased Line 1Gbps.

- Nhân lực: Đội ngũ kỹ thuật vận hành, thiết kế bối cảnh (Set design) và quản lý booking.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

2.1 Căn cứ pháp lý:

STT	Nhóm Pháp lý / Tên Văn bản	Nội dung tham chiếu & Ứng dụng trong dự án	Ghi chú
1	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 & Luật Dân sự số 91/2015/QH13	Đóng vai trò cơ sở tối cao cho việc ký kết hợp đồng thuê mướn tài sản mặt bằng, xác lập khung bồi thường thiệt hại hạ tầng công trình hiện hữu.	
2	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Sửa đổi số 62/2020/QH14)	Thiết lập các quy định bắt buộc về xin cấp phép cải tạo công trình, thay đổi công năng sử dụng từ văn phòng sang không gian thương mại hỗn hợp.	
3	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15	Làm khung tham chiếu chiến lược để minh bạch hóa toàn bộ quy trình mua sắm vật tư, lựa chọn nhà thầu công nghệ và viễn thông.	Hiệu lực toàn diện từ 2026
4	Nghị quyết số 198/2025/QH15 & Nghị định số 20/2026/NĐ-CP	Cung cấp cơ sở để đệ trình xin cấp ưu đãi miễn/giảm Thuế TNDN trong 2 năm đầu và miễn lệ phí môn bài cho mô hình kinh tế số, đổi mới sáng tạo.	
5	Luật Thương mại điện tử 2025 (Hiệu lực 01/07/2026)	Định hướng pháp lý cho hoạt động kinh doanh trực tuyến, yêu cầu xác thực danh tính người livestream và minh bạch thông tin giao dịch.	

6	Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 & Nghị định 13/2023/NĐ-CP	Quy định pháp lý về ký kết hợp đồng điện tử (với đối tác, KOL) và bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng trong quá trình cung cấp dịch vụ.	
7	Các Quy chuẩn Kỹ thuật (QCVN 26:2025/BNNMT, TCVN 9206:2012)	Định hướng thiết kế âm học, kiểm soát tiếng ồn môi trường và tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt hệ thống điện công suất lớn an toàn.	

CHƯƠNG III:
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
& HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

1. Tổng quan

1.1. Tổng quan về địa phương nơi xây dựng công trình

- Vị trí & Diện tích: Quận 10 nằm ở trung tâm nội thành TP. Hồ Chí Minh với diện tích tự nhiên khoảng 5,72 km^2. Dự án tọa lạc tại Phường 15, thuộc khu vực Cư xá Bắc Hải – một trong những khu đô thị có quy hoạch bàn cờ đồng bộ và thẩm mỹ bậc nhất quận.

- Đặc điểm địa hình: Địa hình bằng phẳng, cao ráo, hệ thống thoát nước tốt, không thuộc vùng ngập úng của thành phố.

- Định hướng phát triển không gian: Quận 10 đang chuyển dịch mạnh mẽ sang cơ cấu kinh tế Thương mại – Dịch vụ. Khu vực Phường 15 được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, tập trung các loại hình kinh tế số, sáng tạo nội dung và thương mại điện tử.

- Quy hoạch sử dụng đất: Khu đất thuộc nhóm đất trung tâm hiện hữu kết hợp thương mại dịch vụ, phù hợp với mô hình tổ hợp Studio và văn phòng công nghệ.

- Dân số: Mật độ dân số cao, tập trung tầng lớp tri thức, doanh nhân trẻ và các hộ kinh doanh cá thể quy mô lớn.

1.2. Địa điểm quy hoạch xây dựng công trình

- Địa điểm dự kiến: Số 1 Đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

- Tổng diện tích khuôn viên: Khoảng 330 m^2 diện tích đất (Căn góc mặt tiền). Tổng diện tích sàn xây dựng (GFA) sau cải tạo dự kiến đạt hơn 660 m^2 (Trệt + Lầu).

- Hiện trạng: Nhà nguyên căn kết cấu bê tông cốt thép vững chắc, kiến trúc hiện đại, có khoảng lùi sân vườn rộng rãi.

- Dự kiến giải pháp xây dựng: Giữ nguyên kết cấu chịu lực chính; thực hiện cải tạo nội thất; lắp đặt hệ thống vách ngăn cách âm chuyên dụng chia thành 20 phòng livestream biệt lập; gia cố hệ thống điện nhẹ và PCCC.

- Ranh giới khuôn viên:

- **Phía Tây Bắc:** Giáp mặt tiền Đường Trường Sơn (Lộ giới 30m).
- **Phía Đông Nam:** Giáp khu dân cư hiện hữu Phường 15.
- **Phía Tây Nam:** Giáp đường nội bộ Cư xá Bắc Hải (Lộ giới 12m).
- **Phía Đông Bắc:** Giáp khu văn phòng thương mại và Công viên Lê Thị Riêng.

1.3. Khí hậu

Công trình thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang đặc điểm chung của khí hậu TP. Hồ Chí Minh với hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

- Nhiệt độ: Trung bình từ **27°C - 28°C**, cao nhất có thể lên tới **39°C** vào tháng 4.

- Lượng mưa: Trung bình năm khoảng **1.900mm - 2.000mm**, tập trung từ tháng 5 đến tháng 11.

- Độ bốc hơi: Trung bình **1.200mm/năm**.

- Độ ẩm: Trung bình **75% - 80%**.

- Gió: Gió Tây – Tây Nam vào mùa mưa và gió Đông – Đông Bắc vào mùa khô. Tốc độ gió trung bình 2-3 m/s.

1.4. Kết quả khoan khảo sát

Vì đây là công trình cải tạo trên nền tảng nhà hiện hữu bền vững, kết quả khảo sát địa chất tại vị trí xây dựng Số 1 Trường Sơn cho thấy các lớp đất có đặc điểm như sau (dựa trên hồ sơ kỹ thuật tòa nhà hiện hữu):

- Lớp 1: Từ **0.0m đến 1.5m** là lớp đất san lấp, gạch vỡ hòa lẫn sét xám nâu. - Cường độ R_0= 0.8 kg/cm^2.

- Lớp 2: Từ **1.5m đến 12.0m** là lớp sét pha màu vàng xám, trạng thái dẻo - cứng. Cường độ R_0 = 1.5 kg/cm^2.

- Lớp 3: Từ **12.0m đến 25.0m** là lớp cát trung màu xám trắng, độ chặt trung bình. Cường độ R_0 = 2.5 kg/cm^2.

- Lớp 4: Sét pha màu xám xanh, trạng thái cứng.

=> Kết luận: Đất nền có cường độ chịu tải ổn định, đảm bảo an toàn cho việc lắp đặt thêm các hệ thống vách ngăn cách âm nặng và thiết bị kỹ thuật công suất lớn mà không cần gia cố móng sâu. Tuy nhiên, cần lưu ý việc phân bổ tải trọng điện và hệ thống kỹ thuật đều trên các sàn.

II. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

II.1. Hệ thống cấp nước:

- Nguồn cấp: Nguồn nước máy trực tiếp từ mạng lưới cấp nước phi 100 của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (Sawaco) chạy dọc trục đường Trường Sơn. Đồng hồ nước hiện hữu có chỉ số áp lực ổn định (1.5 - 2.0 kg/cm^2).

- Giải pháp đề xuất: Lắp đặt hệ thống bồn chứa nước inox dự phòng tổng dung tích 15 m^3 trên tầng mái để đảm bảo cấp nước liên tục 24/7.

Sử dụng cụm máy bơm tăng áp biến tần (Inverter) để đảm bảo áp lực nước đồng đều cho các khu vệ sinh và khu vực Pantry phục vụ khách hàng.

II.2. Hệ thống thoát nước:

- Hiện trạng: Khu vực Cư xá Bắc Hải có hệ thống thoát nước hiện đại, cốt nền cao nên không xảy ra tình trạng ngập úng hay trào ngược cống rãnh.

- Giải pháp thoát nước:

- **Nước mưa:** Thoát tự nhiên theo mái và ban công thông qua hệ thống ống đứng uPVC phi 114, dẫn trực tiếp ra hố ga thoát nước mặt của thành phố trên đường Trường Sơn.
- **Nước thải sinh hoạt:** Nước thải vệ sinh được dẫn qua bể tự hoại 3 ngăn đúng tiêu chuẩn. Riêng nước thải từ khu vực Pantry được trang bị thêm **bể tách mỡ (Grease Trap)** trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung để tránh tắc nghẽn cục bộ.

II.3. Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp: Lấy từ lưới điện trung thế nội đô TP.HCM thông qua trạm biến áp hạ thế khu vực Phường 15, Quận 10.

- Hiện trạng: Đã có sẵn điện kế 3 pha, tuy nhiên công suất hiện tại (50kVA) chưa đủ đáp ứng tải trọng cho hệ thống 20 phòng livestream hoạt động đồng thời (đèn chiếu sáng, máy lạnh, máy chủ).

- Giải pháp cấp điện:

- Nâng cấp công suất điện lưới lên 250kVA. Lắp đặt tủ điện tổng MSB chia tách nhánh độc lập cho khu vực Studio và khu vực Văn phòng.
- Trang bị 01 **máy phát điện dự phòng 150kVA** có vỏ cách âm siêu chống ồn tại sân trước và hệ thống UPS (bộ lưu điện) cho dàn Camera/Server để đảm bảo phiên livestream không bị ngắt quãng.

II.4. Hệ thống cách âm:

- Hiện trạng: Tòa nhà hiện tại là kết cấu văn phòng cơ bản, tường gạch 100mm - 200mm, chỉ có khả năng cách âm sinh hoạt thông thường, chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho studio chuyên nghiệp.

- Giải pháp đề xuất: Vách ngăn: Xây dựng hệ thống vách đa lớp (Thạch cao chống cháy - Bông khoáng Rockwool 80kgm^3 - Cao su non giảm chấn). Đảm bảo chỉ số cách âm đạt trên 50dB giữa các phòng.

- **Cửa Studio:** Sử dụng hệ cửa gỗ cách âm lõi khoáng chuyên dụng kết hợp gioăng cao su kép và chốt rơi tự động (Drop seal) ở chân cửa để triệt tiêu khe hở âm thanh.
- **Trần và Sàn:** Lắp đặt trần sợi khoáng tiêu âm và lớp cao su non 10mm dưới sàn gỗ để ngăn chặn sự truyền âm theo kết cấu chịu lực của tòa nhà.

CHƯƠNG IV:

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH & KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

4.1. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư 8 tỷ đồng và tính khả thi vận hành, các chỉ tiêu chính của dự án được xác lập như sau:

Chỉ tiêu	Thông số dự kiến	Ghi chú
Tổng diện tích khai thác	841,5 m^2	Gồm 01 Trệt + 01 Lầu
Số lượng phòng Studio	20 Phòng	Trong đó có 14 phòng livestream, 1 phòng kỹ thuật, 1 phòng makeup, 1 khu lễ tân, 2 toilet
Tỷ lệ diện tích hữu dụng	78%	Ưu tiên diện tích phòng live
Công suất điện thiết kế	250 kVA	Trạm biến áp riêng
Hệ thống Internet	Dual Leased Line (2Gbps)	Hai đường truyền song song
Tiêu chuẩn cách âm	STC 55 - 60 dB	Chuẩn phòng thu âm chuyên nghiệp
Hệ thống điều hòa	VRV/VRF Centralized	Inverter tiết kiệm điện 40%

4.2. Giải pháp tổ chức không gian quy hoạch và không gian kiến trúc

4.2.1. Cơ cấu quy hoạch phân khu

1.2.1. Tầng trệt – Khu livestream cơ bản và vận hành

- Tầng 1 được bố trí phục vụ hoạt động vận hành chính và nhu cầu livestream phổ thông với tần suất khai thác cao.

Bao gồm:

1 phòng kỹ thuật 12 m²: dùng để quản lý hệ thống điện, internet, âm thanh, camera và ánh sáng toàn công trình.

- Phòng kỹ thuật nhằm phục vụ công tác quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống livestream của công trình. Không gian được sử dụng để lưu trữ thiết bị kỹ thuật, bố trí tủ điện trung tâm, hệ thống router và thiết bị mạng internet tốc độ cao, đồng thời bảo quản các phụ kiện hỗ trợ livestream như đèn, micro, camera, chân máy và dây kết nối.

1 phòng makeup 20 m² là không gian hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hình ảnh trước khi livestream hoặc quay video.

Thiết kế gồm 3–4 bàn makeup cá nhân

Hệ thống gương LED ánh sáng trắng chuyên dụng hỗ trợ trang điểm và kiểm tra hình ảnh rõ nét trước camera.

Bố trí thêm sofa chờ tạo sự thoải mái cho khách hàng trong thời gian chuẩn bị

Thiết kế tủ lưu trữ đồ cá nhân và thiết bị giúp đảm bảo tính tiện lợi và gọn gàng trong quá trình sử dụng

1 khu lễ tân 25 m²: Nơi tiếp đón khách hàng, hỗ trợ đặt lịch và quản lý vận hành hệ thống phòng.

Không gian tích hợp quầy check-in phục vụ việc tiếp nhận và quản lý lịch đặt phòng.

Khu vực chờ khách được bố trí sofa và bàn tiếp khách nhằm tạo cảm giác thoải mái trong thời gian chờ sử dụng dịch vụ.

đầu tư branding studio với hệ thống logo, màn hình trình chiếu và không gian nhận diện thương hiệu nhằm nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của dự án.

5 phòng livestream Basic từ 16 – 18 m²: Thiết kế tối giản, đầy đủ thiết bị cơ bản, phù hợp cho khách hàng là người mới livestream/Người bán hàng bình dân

1 khu vệ sinh chung 10m²: dùng để phục vụ khách hàng

1.2.2. Tầng 1 – Khu livestream cao cấp và sales concept

Tầng 2 được định hướng là không gian livestream chuyên nghiệp với mức đầu tư cao hơn về bối cảnh và trải nghiệm hình ảnh.

Bao gồm:

5 Phòng Livestream Luxury từ 25 – 30m^2: trang bị hệ thống cách âm chuyên nghiệp, ánh sáng studio chuẩn livestream, nội thất hiện đại và mang lại cảm giác sang trọng hơn phòng basic, chuẩn bị nhiều góc quay linh hoạt và tích hợp không gian branding thương hiệu

4 phòng Sales Concept từ 23 – 25m^2: các phòng được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau như mỹ phẩm, thời trang, lifestyle, gia dụng... và tùy vào nhu cầu của từng khách hàng

Mỗi không gian được đầu tư bối cảnh, màu sắc và nội thất phù hợp với từng ngành hàng, giúp tối ưu hình ảnh sản phẩm khi livestream và quay video quảng bá.

Bối cảnh được thay đổi định kỳ nhằm tạo sự mới mẻ, tăng tính sáng tạo nội dung và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động truyền thông – marketing của khách hàng.

1 khu vệ sinh chung 10m^2 để phục vụ khách hàng

4.2.2. Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng

- **Luồng giao thông:** Tách biệt lối đi của KOL/Khách hàng (Cổng chính Trường Sơn) và lối nhập hàng hóa mẫu (Cổng phụ đường nội bộ).
- **Xử lý âm học:** Các phòng được bố trí theo nguyên tắc "vách kép", không chung tường trực tiếp mà ngăn cách bằng khe hở không khí 50mm để triệt tiêu rung động âm thanh âm tần thấp.

4.2.3. Các công trình xây dựng cơ bản (Hạng mục chi tiết)

Dựa trên ngân sách 15 tỷ, khối lượng hạng mục được phân bổ tập trung vào phần "lõi" công nghệ:

1. **Hệ thống vách cách âm chuyên dụng (Drywall System):**
    - Khung xương kẽm Vĩnh Tường cường độ cao.
    - Lớp bông khoáng Rockwool (100 kg/m^3 dày 50mm.
    - 02 lớp tấm thạch cao chống cháy 12.5mm mỗi mặt.
    - Lớp cao su non (Sound damping) dán mặt trong tấm thạch cao.
2. **Hệ thống cửa cách âm (Acoustic Doors):**
    - Cửa gỗ lõi khoáng nặng, hệ gioăng cao su kép (Double gasket) đảm bảo độ kín khít tuyệt đối khi livestream.
3. **Hệ thống chiếu sáng Studio (Studio Lighting Grid):**
    - Lắp đặt hệ thống khung treo đèn (Grid) trên trần mỗi phòng để giải phóng diện tích sàn.
    - Sử dụng đèn LED chuẩn màu CRI > 97 của các hãng Godox/Aputure.
4. **Hạ tầng điện nhẹ (ELV):**
    - Mỗi phòng Studio trang bị 04 cổng LAN RJ45 Cat6A, hệ thống điều khiển ánh sáng thông minh qua DMX.

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

5.1. Quy hoạch chiều cao:

5.1.1. Hiện trạng:

Cao độ nền tại số 1 Trường Sơn hiện tại cao hơn mặt đường khoảng **+0.20m**. Đây là khu vực gò cao của Quận 10, địa hình ổn định, khả năng thoát nước tự nhiên tốt, không ghi nhận tình trạng ngập lụt cục bộ.

5.1.2. Giải pháp thiết kế:

- Sàn nâng (Raised Floor): Sử dụng tấm sàn nâng thép lõi xi măng (600x600x35mm) phủ chống tĩnh điện. Hệ chân đỡ bằng thép mạ kẽm có thể tăng giảm độ cao linh hoạt 100mm - 150mm. Khoảng không này được lắp đặt hệ thống máng cáp (Cable Tray) tách biệt giữa cáp điện nguồn và cáp tín hiệu để chống nhiễu chéo.

- Chiều cao Studio: Sau cải tạo, chiều cao thông thủy đạt **3.1m**. Lắp đặt hệ khung treo (Grid System) chịu tải 200kg/m2 để treo đèn và phụ kiện, giải phóng hoàn toàn diện tích mặt sàn cho Streamer di chuyển.

5.2. Quy hoạch mạng lưới giao thông.

- Giao thông đối ngoại: Tận dụng lợi thế 2 mặt tiền căn góc. Phân luồng lối vào chính (khách hàng, KOL) từ mặt đường Trường Sơn và lối nhập hàng (vật tư, đạo cụ) từ mặt hẻm nội bộ.

- Giao thông nội bộ: Thiết kế hành lang trung tâm theo mô hình "Mạch máu".

Hành lang rộng **1.5m**, lát sàn vinyl kháng khuẩn kết hợp thảm tiêu âm 3 lớp tại các khu vực nhạy cảm tiếng ồn.

Lắp đặt hệ thống cửa tự động (Automatic Sliding Door) cho khu vực sảnh để hạn chế tối đa việc lọt âm thanh đường phố vào bên trong khi có người ra vào.

5.3. Quy hoạch mạng lưới thoát nước:

5.3.1. Phương hướng quy hoạch chung

- Tách biệt 3 luồng: Nước mưa, nước thải xám (rửa tay, pantry) và nước thải đen (WC).

5.3.2. Giải pháp thiết kế.

- Sử dụng ống nhựa uPVC Tiền Phong/Bình Minh Class 2 bọc bảo ôn bằng cao su lưu hóa dày 20mm.

- Bẫy âm thanh (Acoustic Trap): Tại các điểm thoát sàn, lắp đặt bộ bẫy âm ngăn mùi tích hợp ngăn tiếng ồn dội ngược từ trục chính.

5.4. Quy hoạch mạng lưới cấp nước:

5.4.1. Các chỉ tiêu cấp nước

- Việc xác định chỉ tiêu cấp nước dựa trên quy chuẩn TCVN 4513:1988 (Thiết kế cấp nước bên trong) và đặc thù vận hành của một Studio Hub hiện đại:

5.4.1.1. Chỉ tiêu dùng nước cho đối tượng con người:

- Nhân viên vận hành (Kỹ thuật, Marketing, Quản lý): Tính toán 25 lít/người/ca (dựa trên định mức cho khối văn phòng). Dự kiến 30 nhân sự.

- Khách thuê & KOL (Khu vực Studio): Đây là đối tượng sử dụng nước cao do nhu cầu tẩy trang, vệ sinh cá nhân trước và sau khi lên hình. Tính toán 50 lít/người/ngày. Dự kiến lưu lượng khách xoay vòng 20 phòng là 60 - 80 người/ngày.

- Khu vực Pantry/Lounge: Chỉ tiêu nước phục vụ pha chế, rửa ly tách và máy pha cà phê công nghiệp: 10 lít/khách.

5.4.1.2. Chỉ tiêu dùng nước cho hệ thống kỹ thuật:

- Hệ thống điều hòa trung tâm (VRV/VRF): Mặc dù dùng ga làm lạnh, nhưng cần nước để vệ sinh lưới lọc định kỳ và bù ẩm (nếu có hệ thống cấp ẩm). Tính dự phòng 0.5 m^3/ngày.

- Vệ sinh công nghiệp & Sàn: Với diện tích 660 m^2, chỉ tiêu nước lau sàn tiêu chuẩn: 1.5 lít/m^2/lần.

5.4.1.3. Tổng hợp nhu cầu lưu lượng:

- Lưu lượng trung bình ngày đêm ($Q_{tb)}$

Nước sinh hoạt: ~ 4.5 m^3/ngày.

Nước dịch vụ (Pantry/Lounge): ~1.0 m^3/ngày.

Nước kỹ thuật & Dự phòng: ~0.5 m^3/ngày.

Tổng cộng: 6.0 m^3/ngày đêm.

Hệ số không điều hòa (K_h): Chọn K_h = 2.0 để tính toán công suất bơm tăng áp vào các khung giờ cao điểm (thường là các phiên Mega Live buổi tối khi tất cả các phòng đều hoạt động và sử dụng vệ sinh đồng thời).

5.4.1.4. Yêu cầu về áp lực và chất lượng nước:

- Áp lực nước: Duy trì áp lực tại vòi đạt 1.5 - 2.5 bar. Sử dụng máy bơm biến tần để tránh hiện tượng "va đập thủy lực" gây tiếng ồn trong ống dẫn xuyên qua các vách cách âm.

- Chất lượng nước: Nước sinh hoạt đạt chuẩn của Sawaco (Bộ Y tế QCVN 01-1:2018/BYT).

- Riêng nước tại Pantry phục vụ KOL phải đi qua hệ thống lọc tinh (Ultra Filtration - UF) để đảm bảo an toàn thực phẩm cấp độ cao.

5.4.2. Giải pháp nước cấp

- **Hệ thống bể chứa:**

+ Bể ngầm/Bể trệt: Lắp đặt hệ thống bể Inox lắp ghép (Standard Panel) dung tích 10 m^3 để nhận nước trực tiếp từ mạng lưới thành phố.

+ Bể mái: Lắp đặt cụm bồn Inox dung tích 5 m^3 trên sân thượng để tạo áp lực tự nhiên và dự phòng khi mất điện đột ngột.

+ Tổng dung tích dự trữ: 15 m^3, đảm bảo tòa nhà vận hành bình thường trong ít nhất 02 ngày nếu nguồn cấp nước thành phố bị gián đoạn.

- **Hệ thống bơm tăng áp (Booster Pump):**

+ Sử dụng cụm bơm đôi (01 chạy, 01 dự phòng) tích hợp biến tần.

+ Đặc điểm vận hành: Bơm sẽ khởi động mềm, tăng áp từ từ để không gây hiện tượng "búa nước" (Water Hammer) làm rung lắc đường ống – một yếu tố gây nhiễu âm thanh cực kỳ nguy hiểm trong môi trường Studio chuyên nghiệp.

- **Xử lý chất lượng nước đầu nguồn:**

Do đặc thù KOL/Celeb có yêu cầu cao về vệ sinh, nguồn nước sau khi qua bể chứa sẽ được dẫn qua bộ lọc tinh đa tầng (cát thạch anh, than hoạt tính, hạt làm mềm nước) trước khi cấp đến các phòng Studio và khu vực Pantry.

- Để đảm bảo các chỉ tiêu trên không chỉ nằm trên giấy mà vận hành thực tế không ảnh hưởng đến Livestream:

+ Chống ồn thủy lực: Toàn bộ đường ống cấp nước đi trong khu vực Studio phải được bọc lớp cao su lưu hóa (Armaflex) để triệt tiêu tiếng rít của nước khi chảy qua các co cút, tránh Micro nhạy cảm thu được tiếng ù nền.

+ Dự trữ chiến lược: Xây dựng/Lắp đặt cụm bồn inox dự trữ tổng dung tích **12 m^3** (đảm bảo vận hành liên tục 48 giờ nếu thành phố cắt nước đột ngột), giúp các phiên Live triệu đô không bị gián đoạn vì lý do vệ sinh.

5.4.3. Nhu cầu nước cấp.

- Nhu cầu nước cấp được tính toán dựa trên quy mô vận hành tối đa của tòa nhà (Full capacity), bao gồm nhân sự cố định và khách hàng vãng lai.-

STT	Đối tượng sử dụng	Số lượng (Đơn vị)	Chỉ tiêu dùng nước	Lưu lượng (m3/ngày)
1	Nhân viên cố định (Admin, KT, BV)	25 người	25 lít/người/ca	0.625
2	KOL & Ekip thuê phòng (20 phòng)	80 người	50 lít/người/ngày	4.000
3	Khách vãng lai & Đối tác	30 người	10 lít/người	0.300
4	Nước dùng cho Pantry/Cafe	Khoán	500 lít/ngày	0.500
5	Nước vệ sinh sàn & Cảnh quan	841,5 m^2	1.5 lít/ m^2	1.262

6	Dự phòng rò rỉ & Sự cố (10%)			0.640
TỔNG	**NHU CẦU TRUNG BÌNH (Q_{tb})**			**~ 7.327 m^3/ngày**

5.5. Quy hoạch mạng lưới cấp điện:

5.5.1. Các chỉ tiêu cấp điện

Việc tính toán phụ tải dựa trên cường độ làm việc 24/7 và đặc thù thiết bị điện tử có công suất tiêu thụ lớn.

- Tổng phụ tải tính toán (P_{tt}): Dự kiến 220 - 250 kVA.

- Phụ tải Studio đặc thù:

  + Hệ thống đèn (Lighting): 1.5 - 2.5 kW/phòng (Đèn LED công suất cao, đèn nền Matrix).

  + Dàn PC Livestream: 0.8 - 1.2 kW/bộ (Cấu hình RTX 4090, CPU i9, nguồn 1000W).

  + Thiết bị ngoại vi (Camera, Mixer, Monitor): 0.5 kW/phòng.

- Hệ số đồng thời ($K_{đt}$): Chọn 0.85 (Giả định 17/20 phòng hoạt động cùng lúc tại giờ cao điểm).

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9206:2012 (Thiết kế điện nhà ở và công trình công cộng).

5.5.2. Giải pháp thiết kế.

a. Nguồn cấp và Trạm biến áp:

- Đầu tư lắp đặt 01 trạm biến áp hạ thế riêng công suất 250kVA để tách biệt hoàn toàn với lưới điện dân sinh của khu vực Trường Sơn, đảm bảo điện áp ổn định (Standard 220V/380V ± 5%).

- Cáp nguồn chính: Sử dụng cáp đồng (Cu/XLPE/PVC) tiết diện lớn, đi ngầm trong ống thép mạ kẽm để chống nhiễu từ trường vào hệ thống âm thanh.

b. Hệ thống nguồn dự phòng & UPS Online (Hạng mục then chốt):

- Máy phát điện: Trang bị 01 máy phát điện dự phòng công suất 150kVA, có vỏ chống ồn (siêu cách âm < 65dB). Hệ thống tự động chuyển nguồn (ATS) kích hoạt trong vòng 5-10 giây khi mất điện lưới.

- Hệ thống UPS Online trung tâm (Double Conversion): Dung lượng: 80kVA - 100kVA.

- Chức năng: Duy trì nguồn điện 0ms (không độ trễ) cho các thiết bị nhạy cảm (PC, Server, Switch, Camera). UPS này đóng vai trò là "bộ đệm" sạch, loại bỏ các xung điện, sụt áp hoặc tăng áp đột ngột.

c. Giải pháp "Điện sạch" và Chống nhiễu tín hiệu:

- Biến áp cách ly (Isolation Transformer): Lắp đặt bộ biến áp cách ly cho các nhóm phòng Mega Studio. Giải pháp này giúp triệt tiêu hoàn toàn dòng rò và nhiễu từ lưới điện, ngăn chặn tình trạng tiếng "u... u..." (Ground Loop) trong Micro và sọc hình ảnh trên Camera.

- Hệ thống tiếp địa (Earthing): Thiết kế hệ thống tiếp địa riêng cho thiết bị điện tử (điện trở đất R < 1 Omega) tách biệt với tiếp địa an toàn vỏ máy và tiếp địa chống sét.

d. Phân bổ phụ tải và Bảo vệ:

- Tủ điện tầng: Mỗi tầng có tủ điện phân phối riêng (MDB). Mỗi phòng Studio được cấp 01 CB (Aptomat) chống rò, chống giật (RCBO) độ nhạy cao 30mA.

- Ổn áp kỹ thuật số: Trang bị ổn áp điện tử cho các khu vực đặt Server và thiết bị điều khiển trung tâm (NOC).

Bảng dự tính phân bổ phụ tải cho 20 phòng

Hạng mục thiết bị	Số lượng	Công suất định mức	Tổng công suất (kW)
Máy tính livestream (High-end)	20 bộ	1.0 kW	20.0
Hệ thống đèn Studio (Lighting)	20 bộ	2.0 kW	40.0
Điều hòa trung tâm (VRV)	841,5 m^2	0.15 kW/ m^2	72.3
Hệ thống Server & Network (NOC)	01 hệ	5.0 kW	5.0
Chiếu sáng công cộng & Pantry	01 hệ	10.0 kW	10.0
TỔNG PHỤ TẢI (Dự tính)			**147.3 kW (~218 kVA)**

5.6. Quy hoạch mạng lưới phòng cháy chữa cháy và chống sét.

5.6.1. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC)

a. Hệ thống báo cháy địa chỉ (Addressable Fire Alarm):

- Trung tâm điều khiển: Đặt tại phòng NOC (Network Operations Center), kết nối với các đầu báo địa chỉ tại 20 phòng Studio. Hệ thống này cho phép kỹ thuật viên xác định chính xác số phòng đang có sự cố ngay trên sơ đồ mặt bằng kỹ thuật.

- Đầu báo cháy: Sử dụng đầu báo khói quang học (Smoke Detector) tại tất cả các phòng Studio để phát hiện sớm các sự cố cháy âm ỉ từ linh kiện điện tử, dây cáp.

- Tại khu vực Pantry (có phát sinh nhiệt/khói nhẹ), lắp đặt đầu báo nhiệt gia tăng.

- Cảnh báo: Hệ thống loa báo cháy kết hợp đèn chớp (Strobe Light) đảm bảo KOL và ekip trong các phòng cách âm (vốn rất kín) vẫn nhận biết được tín hiệu di tản ngay lập tức.

b. Giải pháp chữa cháy đặc thù cho Studio:

- Khu vực công cộng (Hành lang, Sảnh): Sử dụng hệ thống họng nước vách tường tiêu chuẩn.

- Khu vực Studio và Phòng kỹ thuật (NOC): Đây là khu vực tập trung thiết bị điện tử đắt tiền, tuyệt đối không sử dụng nước hoặc bột để chữa cháy.

+ Trang bị các bình chữa cháy khí CO2 (loại 3kg - 5kg) tại mỗi cửa phòng.

+ Riêng phòng NOC được quy hoạch lắp đặt hệ thống chữa cháy khí sạch FM-200 tự động. Loại khí này dập tắt đám cháy bằng cách hấp thụ nhiệt, không để lại cặn, không gây sốc nhiệt cho máy chủ và an toàn cho con người trong phòng.

c. Giải pháp thoát nạn:

- Đèn Exit & Emergency: Hệ thống đèn chỉ dẫn lối thoát và đèn chiếu sáng khẩn cấp có pin dự phòng tự động hoạt động tối thiểu 120 phút khi mất điện.

- Cửa thoát hiểm: Sử dụng cửa thép chống cháy (Fire Door) đạt tiêu chuẩn 70 phút - 90 phút tại các vị trí ngăn cách cầu thang bộ.

5.6.2. Hệ thống chống sét

Do khu vực Quận 10 có mật độ xây dựng cao và dự án sử dụng nhiều thiết bị điện tử nhạy cảm, hệ thống chống sét cần được quy hoạch 2 lớp:

a. Chống sét trực tiếp:

- Kim thu sét: Lắp đặt 01 kim thu sét hiện đại theo công nghệ phát xạ sớm (ESE - Early Streamer Emission) trên đỉnh mái tòa nhà. Kim có bán kính bảo vệ bao phủ toàn bộ diện tích sàn 660 m^2.

- Hệ thống thoát sét: Cáp đồng thoát sét (tiết diện tối thiểu 70 mm^2) được đi trong ống nhựa bảo vệ chạy dọc theo trục kỹ thuật xuống bãi tiếp địa ngầm.

b. Chống sét lan truyền (SPD - Surge Protective Devices):

- Đây là phần quan trọng nhất để bảo vệ dàn PC và Camera 4K. Lắp đặt thiết bị cắt lọc sét tại:

- Tủ điện tổng (MDB): Ngăn chặn xung sét từ lưới điện ngoài vào.

- Đầu vào các đường tín hiệu Internet/Cáp quang: Ngăn xung sét lan truyền qua đường viễn thông làm cháy Switch mạng và thiết bị ghi hình.

c. Hệ thống tiếp địa kỹ thuật:

- Tiếp địa an toàn: Điện trở đất R < 4 Omega cho vỏ máy và khung thép tòa nhà.

- Tiếp địa điện tử (Clean Earth): Thiết kế bãi tiếp địa riêng cho hệ thống máy tính và âm thanh chuyên dụng với điện trở đạt trị số R < 1Omega. Sử dụng hóa chất giảm điện trở đất (GEM) để đảm bảo trị số này luôn ổn định suốt cả năm.

5.7. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

5.7.1. Cơ sở thiết kế

Hệ thống được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhằm phục vụ truyền dẫn video chất lượng cao (4K/8K):

- Tiêu chuẩn TIA/EIA-568-C: Tiêu chuẩn cho hệ thống dây cáp viễn thông trong các tòa nhà thương mại.

- Băng thông mục tiêu: Đảm bảo khả năng xử lý đồng thời 20 phiên Livestream với Bitrate cao (lên đến 50 Mbps/phòng) mà không xảy ra tình trạng trễ (Latency) hoặc mất gói (Packet Loss).

- Tính sẵn sàng (High Availability): Thiết kế dự phòng N+1 cho tất cả các thiết bị cốt lõi (Core Switch, Router, Internet Line).

5.7.2. Quy hoạch mạng lưới bưu điện

Đặc thù của kinh doanh Livestream là sự luân chuyển liên tục của hàng hóa mẫu (Samples):

- Khu vực Smart Locker: Lắp đặt hệ thống tủ nhận hàng thông minh tại sảnh trệt, tích hợp mã định danh để các đơn vị vận chuyển (Shopee Express, TikTok Logistics, Grab...) có thể giao/nhận hàng 24/7 mà không cần qua lễ tân.

- Phòng xử lý hàng hóa (Logistics Room): Quy hoạch một không gian nhỏ cạnh thang máy để đóng gói và phân loại hàng hóa sau phiên Live, kết nối trực tiếp với các đơn vị bưu chính để lấy hàng định kỳ trong ngày.

5.7.3. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

Đây là hạng mục đầu tư trọng điểm:

- Đường truyền Internet (WAN): * Thiết lập **Dual-Leased Line** (Kênh thuê riêng): Một đường từ nhà mạng Viettel và một đường từ FPT/VNPT để chạy chế độ cộng gộp băng thông và dự phòng (Failover). Tổng băng thông thực tế duy trì ở mức **2 Gbps**.

- Mạng nội bộ (LAN/Intranet):

+ Core Switch: Sử dụng thiết bị lớp doanh nghiệp (Enterprise) hỗ trợ tốc độ 10Gbps tại phòng NOC.

+ Cấu trúc V-LAN: Chia mỗi phòng Studio thành một mạng ảo riêng biệt. Điều này giúp bảo mật dữ liệu tuyệt đối và ngăn chặn việc một phòng bị virus/nhiễm mạng làm ảnh hưởng đến các phòng khác.

+ Cáp mạng: Sử dụng cáp **Cat6A SFTP** (có lớp bọc kim chống nhiễu) cho toàn bộ 20 phòng để tránh nhiễu điện từ từ hệ thống đèn LED và dây điện công suất lớn.

- Hệ thống Wi-Fi 6E: Phủ sóng toàn tòa nhà bằng các thiết bị Access Point chuẩn Wi-Fi 6E mới nhất, phục vụ riêng cho các dòng Smartphone livestream di động và thiết bị điều khiển không dây.

5.8. Vệ sinh môi trường và xử lý rác.

- Hệ thống thông gió & Xử lý mùi (HVAC): Do các phòng Studio được thiết kế kín hoàn toàn để cách âm, hệ thống **cấp khí tươi (PAU)** được trang bị màng lọc carbon hoạt tính để khử mùi và bụi mịn, đảm bảo sức khỏe cho KOL khi làm việc liên tục nhiều giờ.

- Phân loại rác tại nguồn:

+ Rác thải sinh hoạt: Thu gom hàng ngày tại các khu vực Pantry và vệ sinh.

+ Rác thải đặc thù (Rác thải điện tử): Thiết lập khu lưu trữ riêng cho pin máy ảnh, bóng đèn LED hỏng, linh kiện máy tính cũ. Định kỳ hàng tháng ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại để tiêu hủy đúng quy định.

- Kiểm soát tiếng ồn môi trường: Các cục nóng điều hòa và máy phát điện được đặt trên mái, có hệ thống lò xo giảm chấn và vách ngăn âm thanh để không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh khu vực đường Trường Sơn.

CHƯƠNG 6: QUY MÔ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

6.1. Năng lực thiết kế.

Dự án được thiết kế bởi đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu âm (Acoustic) và hạ tầng số (Digital Infrastructure), đảm bảo các tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn âm học: Đạt mức tạp âm nền (Background Noise) dưới 30dB trong mỗi phòng Studio.

- Tiêu chuẩn thẩm mỹ: Thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản (Minimalism) kết hợp công nghệ đèn LED Matrix, giúp linh hoạt chuyển đổi bối cảnh cho nhiều nhãn hàng khác nhau.

- Năng lực vận hành: Thiết kế tối ưu hóa luồng di chuyển của KOL, Ekip và hàng hóa mẫu để tránh xung đột giao thông nội bộ.

6.2. Quy mô đầu tư.

Hạng mục	Quy mô / Số lượng	Chức năng chính
Phòng livestream Basic	05 Phòng (16-18 m^2)	Livestream bán hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng
Phòng Livestream Luxury	5 Phòng (25 – 30m^2)	Phục vụ các phiên Live lớn, Celeb, có phông nền LED chuyên dụng.
Phòng Sales Concept	4 phòng (23 – 25m^2)	Các phòng được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau như mỹ phẩm, thời trang, lifestyle, gia

		dụng... và tùy vào nhu cầu của từng
Khu vực Lounge & Makeup	45 m^2	Đón tiếp KOL, khu vực trang điểm chuẩn chuyên nghiệp.
Phòng NOC & Kỹ thuật	12 m^2	Hệ thống Server, UPS, quản trị mạng trung tâm.

6.3. Phân đoạn đầu tư: (nếu có)

6.3.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án (Tháng 1 - Tháng 3)

- Hoàn tất thủ tục pháp lý thuê mặt bằng dài hạn và ký kết hợp đồng
- Khảo sát hiện trạng, đo đạc chi tiết và hoàn thiện bản vẽ thi công 3D.
- Đặt hàng các thiết bị công nghệ nhập khẩu (Camera, PC, Switch) có thời gian giao hàng dài.

6.3.2. Giai đoạn 2: Thực hiện dự án (Tháng 4 - Tháng 10)

- Xây dựng cơ bản: Thi công hệ thống sàn nâng kỹ thuật, vách ngăn cách âm đa lớp cho 20 phòng.

- Hệ thống M&E: Lắp đặt trạm biến áp 250kVA, hệ thống điều hòa VRV trung tâm và hạ tầng mạng Cat6A.

- Lắp đặt thiết bị: Lắp khung treo đèn (Grid), cài đặt hệ thống máy tính và âm thanh tại từng phòng.

6.3.3. Giai đoạn 3: Giai đoạn hoàn thiện.

- Trang trí nội thất, setup concept cho từng phòng Studio.

- Vận hành thử nghiệm (Stress test) hệ thống điện và Internet trong tình trạng tất cả các phòng cùng Live 4K.

- Đào tạo đội ngũ kỹ thuật và khai trương chính thức.

6.4. Giải pháp xây dựng:

Vì đây là kịch bản thuê mặt bằng, Livespace ưu tiên giải pháp **Xây dựng Modular (Lắp ghép)** để tối ưu chi phí và bảo toàn tài sản:

a. Giải pháp vách ngăn cách âm (Drywall Solution):

- Sử dụng hệ khung xương thép chịu lực cao, ốp 02 lớp tấm thạch cao tiêu âm mỗi mặt. Giữa lõi nhồi bông khoáng Rockwool tỷ trọng 100 kg/m^3 để đảm bảo độ cách âm giữa các phòng đạt 55dB.

- Cửa Studio là loại cửa gỗ Acoustic dày 60mm, có hệ gioăng cao su kép chống lọt âm tuyệt đối.

b. Giải pháp sàn kỹ thuật:

- Sàn nâng cao 100mm giúp chạy hệ dây tín hiệu ngầm, bề mặt phủ thảm vinyl cao cấp chống tĩnh điện và hỗ trợ tiêu âm (không gây tiếng vang khi đi lại).

c. Giải pháp trần và đèn:

- Trần để hở (Open ceiling) tại hành lang để dễ bảo trì M&E; trần sợi khoáng tiêu âm tại các phòng Studio.

- Hệ thống đèn được gắn trên khung ray (Track light) linh hoạt, có thể điều chỉnh vị trí và góc chiếu theo từng sản phẩm livestream cụ thể.

CHƯƠNG 7: GIẢI PHÁP THI CÔNG CÔNG TRÌNH - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

7.1. Giải pháp thi công công trình:

7.1.1. Biện pháp thi công

Để đảm bảo tiến độ 12 tháng và chất lượng kỹ thuật cao cho hệ thống Studio, giải pháp thi công được thực hiện theo phương thức **"Cuốn chiếu và Lắp ghép"**:

- Công tác cải tạo thô: Tiến hành tháo dỡ các vách ngăn cũ, vệ sinh mặt sàn 660 m^2. Do là mặt bằng thuê, mọi tác động vào kết cấu chịu lực của tòa nhà đều được tính toán kỹ và có sự đồng ý của chủ nhà.

- Thi công hệ thống M&E (Điện - Nước - Mạng): Triển khai lắp đặt máng cáp, ống thông gió và hệ thống điều hòa VRV trước khi làm trần/vách. Việc này giúp kiểm tra rò rỉ và đo kiểm tín hiệu mạng 2Gbps dễ dàng hơn.

- Lắp đặt vách cách âm và sàn nâng: Sử dụng các tấm modul cách âm đã được gia công sẵn tại xưởng để lắp đặt nhanh tại hiện trường. Việc này giúp giảm thiểu bụi bẩn và tiếng ồn tại công trường.

- Lắp đặt thiết bị công nghệ: Sau khi các phòng đã sạch bụi hoàn toàn, tiến hành lắp khung treo đèn (Lighting Grid), máy tính Livestream và hệ thống Camera Sony 4K. Công đoạn này yêu cầu kỹ thuật viên đeo găng tay và đồ bảo hộ chuyên dụng để bảo vệ thấu kính và linh kiện điện tử.

7.1.2. Biện pháp khắc phục ô nhiễm trong quá trình xây dựng.

- Chống bụi: Toàn bộ khu vực thi công được bao che bằng lưới và bạt kín. Phun sương nước định kỳ khi tiến hành tháo dỡ vách tường cũ.

- Kiểm soát tiếng ồn: Chỉ thực hiện các công đoạn khoan, cắt có tiếng ồn lớn vào khung giờ hành chính (8h00 - 11h30 và 13h30 - 17h00). Không thi công ban đêm để tránh ảnh hưởng đến khu cư xá xung quanh.

- Quản lý vật liệu: Vật tư được tập kết gọn gàng trong khu vực bãi đậu xe riêng của tòa nhà, không lấn chiếm vỉa hè đường Trường Sơn.

7.2. Đánh giá tác động môi trường:

7.2.1. Các tác động tiêu cực

- **Tác động về Tiếng ồn & Rung động:**

+ Tiếng ồn từ hệ thống máy nén của dàn lạnh trung tâm (VRV) và máy phát điện dự phòng (khi vận hành).

+ Tiếng ồn "rác" phát ra từ các phiên livestream cường độ âm thanh lớn (âm nhạc, hò hét quảng bá sản phẩm) có thể xuyên thấu qua kết cấu nhà gây ảnh hưởng đến văn phòng lân cận.

- **Tác động về Nhiệt lượng & Khí thải:**

+ Lượng nhiệt cực lớn tỏa ra từ 20 dàn máy tính cấu hình cao (VGA RTX 4090) và hệ thống đèn Studio (Lighting Grid).

+ Khí thải từ máy phát điện dự phòng trong trường hợp lưới điện gặp sự cố.

- **Tác động về Chất thải:**

+ Rác thải sinh hoạt: Khoảng 15-20kg/ngày từ ekip và khách hàng.

+ Rác thải điện tử (Nguy hại): Pin lithium (từ mic không dây, máy ảnh), bóng đèn LED cháy, linh kiện điện tử hỏng, cáp đồng cũ. Đây là loại rác chứa kim loại nặng như chì, thủy ngân.

- **Tác động về Năng lượng:** Tiêu thụ điện năng lớn, gây áp lực lên hạ tầng lưới điện khu vực Trường Sơn.

7.2.2. Cách khắc phục

a. Kiểm soát tiếng ồn và âm học:

- Cách âm chủ động: Sử dụng hệ vách thạch cao đa lớp (Drywall) kết hợp bông khoáng Rockwool tỷ trọng 100 kg/m^3. Chỉ số giảm truyền âm (STC) đạt trên 55dB, đảm bảo âm thanh không lọt ra hành lang và các khu vực lân cận.

- Chống rung ngoại vi: Toàn bộ dàn nóng máy lạnh trên mái được đặt trên các chân đế lò xo và đệm cao su giảm chấn để triệt tiêu rung động truyền qua sàn bê tông tòa nhà.

b. Quản lý rác thải điện tử (E-waste Management):

- Thiết lập Thùng rác kỹ thuật chuyên dụng (màu cam) tại phòng NOC để phân loại riêng pin và linh kiện hỏng.

- Ký hợp đồng thu gom định kỳ với các đơn vị xử lý chất thải nguy hại có giấy phép. Cam kết không tiêu hủy rác điện tử cùng rác thải sinh hoạt thông thường.

c. Tối ưu hóa vi khí hậu và Nhiệt năng:

- Hệ thống PAU (Primary Air Unit): Thay vì chỉ làm lạnh quanh quẩn, hệ thống sẽ hút khí tươi từ ngoài trời, lọc sạch bụi mịn và cấp vào từng phòng Studio. Điều này giúp kiểm soát nồng độ CO_2, đảm bảo sức khỏe cho Streamer trong phòng kín.

- Thiết kế chiếu sáng: Sử dụng 100% đèn LED công nghệ mới với hiệu suất phát quang cao (>100 lm/W), giúp giảm 40% nhiệt lượng tỏa ra so với đèn halogen truyền thống, từ đó giảm tải cho hệ thống máy lạnh.

d. Cam kết tuân thủ:

- Dự án cam kết chỉ số tiếng ồn tại ranh giới khu đất vào ban đêm không vượt quá 55 dBA (theo QCVN 26:2025/BNNMT).

- Chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột B (theo QCVN 14:2025/BTNM) trước khi đấu nối vào cống chung thành phố.

CHƯƠNG VIII: ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

8.1. Cơ sở pháp lý cho công tác đền bù thiệt hại và tái định cư

Nhóm Luật cơ bản:

Luật Đất đai số 31/2024/QH15: Văn bản pháp lý cao nhất về quản lý và sử dụng đất đai, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (một số điều khoản áp dụng sớm từ 2024).

Luật Dân sự số 91/2015/QH13: Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các giao dịch dân sự trong thuê mướn tài sản.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14: Quy định về cải tạo công trình và trách nhiệm đối với hạ tầng lân cận.

Nhóm Nghị định hướng dẫn mới nhất (Cập nhật 2024 - 2026):

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Đây là Nghị định mới nhất thay thế Nghị định 47/2014/NĐ-CP mà bạn đề cập trước đó). Dự án sử dụng Nghị định này làm khung tham chiếu đơn giá và quyền lợi.

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024.

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP: Quy định về giá đất, làm cơ sở để xác định giá trị bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất.

Quy định của địa phương (TP. Hồ Chí Minh):

Quyết định của UBND TP.HCM về ban hành Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố giai đoạn mới (theo tinh thần Luật Đất đai 2024, sát với giá thị trường).

Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND (và các văn bản cập nhật năm 2025/2026) của UBND TP.HCM: Quy định về đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình kết cấu để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại TP.HCM.

Cơ sở thỏa thuận dân sự:

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh số [...]: Các điều khoản về bảo trì, sửa chữa và cam kết hoàn trả hiện trạng công trình giữa Bên thuê (Livespace Studio) và Bên cho thuê (Chủ sở hữu tòa nhà tại Số 1 Trường Sơn).

Biên bản ghi nhận hiện trạng bàn giao: Được lập giữa các bên và có xác nhận của đơn vị kiểm định độc lập (nếu cần) trước khi khởi công dự án.

8.2. Đền bù thiệt hại

8.2.1. Phạm vi áp dụng của Nghị định

Dự án áp dụng khung quy định của **Nghị định 88/2024/NĐ-CP** để xác định giá trị bồi thường đối với các tài sản gắn liền với đất. Phạm vi áp dụng giới hạn trong phạm vi cải tạo 660 m^2 mặt bằng và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật dùng chung của tòa nhà bị tác động bởi quá trình thi công và vận hành.

8.2.2. Đối tượng được đền bù thiệt hại

- Chủ sở hữu công trình (Bên cho thuê): Bồi thường các thiệt hại về kết cấu, hạ tầng tòa nhà nếu phát sinh sai lệch so với hiện trạng bàn giao ban đầu (ngoài phạm vi cải tạo đã thỏa thuận).

- Các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại tòa nhà: Hỗ trợ thiệt hại nếu quá trình thi công gây gián đoạn kinh doanh hoặc hư hỏng tài sản của họ.

8.2.3. Nguyên tắc đền bù và điều kiện để được đền bù thiệt hại

- Nguyên tắc: Theo Điều 4 Nghị định 88/2024/NĐ-CP, việc bồi thường phải bảo đảm tính công bằng, công khai và đúng quy định. Tài sản bị thiệt hại phải được bồi thường bằng tài sản có cùng công năng hoặc bằng tiền theo giá trị thay thế tại thời điểm hiện tại.

- Điều kiện: Tài sản bị thiệt hại phải được ghi nhận hiện trạng bằng biên bản trước khi thi công. Các bên phải xác lập mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động thi công của dự án và thiệt hại thực tế phát sinh.

8.2.4. Phương thức đền bù, hỗ trợ thiệt hại, phương thức áp giá đền bù

- Phương thức đền bù:

1. Trả bằng tiền mặt theo giá trị tài sản bị thiệt hại.

2. Hoặc Bên dự án trực tiếp thuê đơn vị chuyên môn khắc phục, sửa chữa lại nguyên trạng.

- Phương thức áp giá: Sử dụng Phương pháp thặng dư hoặc Phương pháp so sánh (theo Nghị định 71/2024/NĐ-CP) để xác định giá thị trường của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, đảm bảo không gây thiệt thòi cho đối tượng thụ hưởng.

8.2.5. Đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với đất nông nghiệp

- Tình trạng thực tế: Do vị trí dự án tọa lạc tại khu dân cư cao tầng tại Quận 10, thuộc loại đất thương mại dịch vụ nội đô.

- Nội dung: Không phát sinh đất nông nghiệp trong phạm vi dự án. Vì vậy, hạng mục này ghi nhận: **Không áp dụng.**

8.2.6. Đền bù, hỗ trợ thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc khác

- Đối với hệ thống điện, nước, thang máy và PCCC của tòa nhà: Nếu bị hư hại do quá trình lắp đặt máy tính và thiết bị livestream, dự án bồi thường theo đơn giá xây dựng mới của UBND TP.HCM cho các công trình hạ tầng kỹ thuật tương đương.

- Hỗ trợ chi phí sửa chữa các vách kính, sàn nhà và trần nếu bị ảnh hưởng bởi quá trình khoan, đục trong giai đoạn thi công.

8.2.7. Quy mô đền bù thiệt hại

- Quy mô được giới hạn bởi "Biên bản khảo sát hiện trạng hạ tầng" được lập trước khi khởi công.

Mức độ nhẹ: Trầy xước, bong tróc thẩm mỹ (sơn, kính).

Mức độ nặng: Ảnh hưởng kết cấu, hệ thống điện, nước, PCCC trung tâm.

8.2.8. Đơn giá đền bù

- Sử dụng đơn giá xây dựng do UBND TP.HCM công bố năm 2026 cho các hạng mục xây dựng cơ bản.

- Đối với thiết bị điện tử/viễn thông: Căn cứ theo hóa đơn mua sắm mới nhất hoặc báo giá thị trường tại thời điểm xảy ra thiệt hại.

8.2.9. Chi phí đền bù

- Dự án trích lập khoản quỹ rủi ro bồi thường: **300.000.000 VNĐ** (Nằm trong vốn đầu tư 15 tỷ).

- Khoản chi phí này được phong tỏa hoặc cam kết bằng thư bảo lãnh ngân hàng nếu chủ nhà yêu cầu để đảm bảo nghĩa vụ đền bù.

CHƯƠNG IX: VỐN ĐẦU TƯ & NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

9.1. Vốn đầu tư

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp quy hoạch không gian đã được thiết, tổng mức đầu tư của dự án LIVESPACE STUDIO được xác định ở mức 15.000.000.000 VNĐ. Việc xác định tổng mức đầu tư này không chỉ dựa trên việc cộng dồn các cấu kiện vật lý của một công trình xây dựng dân dụng thông thường, mà còn phản ánh một sự chuyển dịch chiến lược sâu sắc: biến một mặt bằng thương mại truyền thống tại khu vực nội đô thành một "hạ tầng số" (digital infrastructure) cao cấp, phục vụ trực tiếp cho nền kinh tế sáng tạo và thương mại điện tử. Sự phân bổ ngân sách 15 tỷ đồng được bóc tách thành các nhóm hạng mục lõi, tập trung tối đa nguồn lực vào phần cứng công nghệ viễn thông và hệ

thống vật liệu tiêu âm chuyên dụng, nhằm tạo ra một rào cản gia nhập thị trường (barrier to entry) kiên cố đối với các đối thủ cạnh tranh nhỏ lẻ.

Hạng mục đầu tư	Ngân sách (VNĐ)	Tỷ trọng
Chi phí xây dựng cơ bản và cải tạo hạ tầng	4.500.000.000	30.0%
Thiết bị công nghệ và Kỹ thuật số (IT/Broadcast)	6.500.000.000	43.3%
Chi phí nội thất, trang trí (Decor) và bối cảnh	1.500.000.000	10.0%
Chi phí pháp lý, tư vấn thiết kế và Quản trị dự án	1.000.000.000	6.7%
Vốn lưu động và Quỹ dự phòng rủi ro	1.500.000.000	10.0%
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	**15.000.000.000**	**100%**

9.2. Nguồn vốn đầu tư

Dự án LIVESPACE STUDIO được xây dựng trên một cấu trúc vốn (Capital Structure) mang tính an toàn cao, với tỷ lệ Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage) được duy trì ở mức thấp, phản ánh tư duy quản trị rủi ro thận trọng nhưng sắc bén của Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam. Nguồn vốn chủ sở hữu (Equity Capital) chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 80%, tương đương 12.000.000.000 VNĐ. Nguồn lực tài chính cốt lõi này được huy động từ sự đóng góp của các cổ đông sáng lập và phần quỹ thặng dư vốn tích lũy của doanh nghiệp. Việc thiết lập và duy trì tỷ lệ vốn tự có ở ngưỡng 80% mang lại hai lợi thế cạnh tranh mang tính quyết định. Thứ nhất, cơ cấu này triệt tiêu áp lực nặng nề về chi phí lãi vay và nghĩa vụ trả nợ gốc trong năm vận hành đầu tiên, thời điểm mà dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Operating Cash Flow) chưa bước vào chu kỳ bùng nổ.

Thứ hai, vị thế tài chính độc lập và vững chắc tạo ra ưu thế đàm phán cực kỳ thuận lợi khi tiến hành ký kết các hợp đồng thuê mặt bằng dài hạn với chủ sở hữu bất động sản, cũng như khi thỏa thuận mức chiết khấu thương mại sâu đối với các nhà cung cấp thiết bị công nghệ khối lượng lớn.

Nguồn vốn	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng
Vốn chủ sở hữu	12.000.000.000	80%
Vốn huy động	3.000.000.000	20%
TỔNG CỘNG	**15.000.000.000**	100%

CHƯƠNG X: TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

10.1. Kế hoạch thực hiện

10.1.1. Chủ đầu tư, hình thức quản lý thực hiện dự án

Mô hình quản lý được lựa chọn áp dụng cho dự án là hình thức "Ban Quản lý Dự án Trực thuộc Chủ đầu tư" (Direct Project Management Board), do Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam thành lập và trực tiếp điều hành. Quyết định không thuê mướn các đơn vị tư vấn quản lý dự án độc lập (PMU) từ bên ngoài xuất phát từ yêu cầu bảo mật thông tin tuyệt đối. Các cấu trúc thiết kế bẫy âm học, cơ chế định tuyến mạng nội bộ (VLAN) nhằm chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) giữa các phòng, cùng với danh sách cấu hình tinh chỉnh của các thiết bị chuyên dụng, cấu thành nên bí mật kinh doanh (trade secrets) và lợi thế cạnh tranh cốt lõi của LIVESPACE STUDIO.

Cơ cấu nhân sự của Ban Quản lý Dự án được tinh gọn nhưng bao phủ toàn diện các khía cạnh chuyên môn. Đứng đầu là Giám đốc Dự án, người chịu trách nhiệm tối cao về tiến độ tổng thể, quản lý dòng tiền giải ngân và kiểm soát chất lượng bàn giao. Trực thuộc Giám đốc là Trưởng phòng Kỹ thuật hạ tầng, một chuyên gia am hiểu sâu sắc về âm học kiến trúc và hệ thống cơ điện (M&E). Vị trí này sẽ trực tiếp túc trực tại công trường, giám sát các nhà thầu thi công vách thạch cao tiêu âm, cấu hình hệ thống điều hòa VRV đảm

bảo không sinh tiếng ồn luồng gió, và hệ thống PCCC phức tạp. Song song đó, Trưởng phòng Công nghệ Số (CTO) đóng vai trò kiến trúc sư trưởng cho toàn bộ hạ tầng mạng, chịu trách nhiệm chỉ đạo thiết lập hệ thống Internet Leased Line, cấu hình thiết bị định tuyến tại phòng máy chủ NOC, và đảm bảo sự đồng bộ hoàn hảo của các luồng tín hiệu hình ảnh và âm thanh số từ 20 phòng gửi về trung tâm. Không thể thiếu trong bộ máy là Trưởng phòng Vận hành thương mại, người chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động tiền trạm, làm việc với nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, các nhà phân phối sản phẩm lớn và mạng lưới KOL/KOC nhằm tiến hành ký kết các hợp đồng đặt phòng trước (pre-booking) ngay từ khi dự án vẫn đang trong giai đoạn thi công phần thô.

10.1.2. Kế hoạch thực hiện

Bám sát khung thời gian chiến lược đã được Ban lãnh đạo phê duyệt, kế hoạch thực hiện 12 tháng được chia cắt thành 04 giai đoạn (Milestones) mang tính chất tuần tự và phụ thuộc lẫn nhau:

- Giai đoạn 1: Thiết lập nền tảng & Pháp lý (Tháng 1 - Tháng 3) Nhiệm vụ trọng tâm là đàm phán và hoàn tất hợp đồng thuê mặt bằng thương mại tại số 1 Trường Sơn với các điều khoản bảo vệ rủi ro chặt chẽ (cam kết thời gian thuê dài hạn, giới hạn trượt giá). Song song đó, tiến hành khảo sát hiện trạng tỷ lệ 1:1, hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật kiến trúc, bản vẽ cơ điện (Shop-drawing) và các thiết kế nội thất 3D chuyên biệt cho 20 phòng livestream.

- Giai đoạn 2: Đấu thầu & Thi công phần thô (Tháng 4 - Tháng 7) Đây là giai đoạn tạo ra sự thay đổi lớn nhất về cấu trúc vật lý của tòa nhà. Sau khi phát hành hồ sơ và lựa chọn xong nhà thầu, dự án tiến hành đập phá, cải tạo không gian hiện hữu theo nguyên tắc "cuốn chiếu". Trọng tâm kỹ thuật là việc thi công hạ tầng M&E (lắp trạm biến áp hạ thế 250kVA, đi cáp ngầm, lắp đặt hệ thống sàn nâng kỹ thuật) và triển khai khép kín hệ thống vách cách âm đa lớp (bông khoáng Rockwool, thạch cao chống cháy) cho 20 phòng để đảm bảo chỉ số cách âm STC vượt ngưỡng 55dB.

- Giai đoạn 3: Lắp đặt thiết bị & Hoàn thiện hạ tầng số (Tháng 8 - Tháng 10) Giai đoạn này được triển khai khi công trường đã loại bỏ hoàn toàn bụi mịn. Dự án tiến hành nhập khẩu và đưa vào vị trí các thiết bị đắt tiền: Hệ thống máy ảnh Sony A7S III,

máy tính trạm xử lý video 4K (Workstation), màn hình LED ma trận và hệ thống ánh sáng Godox. Đồng thời, tiến hành kéo đường truyền Internet Leased Line dự phòng kép (Dual-WAN) từ các nhà cung cấp như Viettel, FPT/VNPT và thiết lập phòng máy chủ trung tâm NOC. Cuối cùng, thực hiện trang trí bối cảnh (Decor) theo các Concept đã định.

- Giai đoạn 4: Vận hành thử nghiệm (Soft Opening) & Marketing Launch (Tháng 11 - Tháng 12) Chạy thử nghiệm (Stress-test) toàn bộ hệ thống bằng việc kích hoạt 20 phòng hoạt động ở công suất tối đa liên tục trong 48 giờ để đo kiểm nhiệt lượng, độ trễ mạng và tiếng ồn. Mời các KOL/KTS đối tác tham gia livestream thực tế nhằm tinh chỉnh luồng hình ảnh. Đồng thời, khởi động các chiến dịch truyền thông đa nền tảng nhằm phủ kín lịch đặt phòng trước sự kiện Grand Opening.

10.1.3. Công tác chuyển giao đưa vào sử dụng

Dự án LIVESPACE STUDIO khi đi vào vận hành phụ thuộc trực tiếp vào năng lực thao tác của đội ngũ nhân sự. Do đó, công tác chuyển giao công nghệ (Technology Transfer) trước khi nghiệm thu là khâu bắt buộc:

- Đào tạo kỹ thuật viên: Các kỹ thuật viên (được tuyển dụng khắt khe với mức lương chuyên nghiệp) sẽ được chuyên gia của nhà thầu và đại diện hãng sản xuất (như Sony, Godox) tiến hành đào tạo thực địa cường độ cao. Trọng tâm đào tạo bao gồm kỹ năng thao tác phần mềm trộn hình (vMix, OBS), cân chỉnh dải nhạy sáng/White Balance trực tiếp, và phân tích rớt gói tin (packet loss).

- Nghiệm thu hệ thống an toàn: Phối hợp cùng các cơ quan chức năng để tổ chức đo kiểm môi trường (độ ồn theo QCVN 26:2025/BNNMT) và nghiệm thu chính thức hệ thống Phòng cháy chữa cháy, đảm bảo công trình an toàn tuyệt đối trước khi mở cửa đón khách đại trà.

- Bàn giao tài sản: Sau khi hoàn thành đào tạo, toàn bộ hồ sơ bản vẽ hoàn công (As-built drawing), mã nguồn phần mềm, password hệ thống quản trị Switch Core và biên bản bảo hành 1-đổi-1 sẽ được nhà thầu chính thức chuyển giao cho Trưởng Ban quản lý dự án để đưa công trình vào khai thác.

10.2. Tiến độ thực hiện

Dự án được lên lộ trình thực hiện chặt chẽ trong vòng 12 tháng, dự kiến khởi công vào Quý I/2027 và khai trương đi vào hoạt động chính thức (Grand Opening) vào đầu năm 2028.

Giai đoạn	Nội dung công việc trọng tâm	Thời gian dự kiến	Đầu ra cần đạt
GĐ 1	Thiết lập nền tảng, Ký hợp đồng thuê & Hoàn thiện pháp lý thiết kế	Tháng 1 - Tháng 3	Mặt bằng sẵn sàng, hồ sơ thiết kế kỹ thuật/3D được duyệt.
GĐ 2	Tổ chức Đấu thầu, Thi công xây dựng cơ bản, M&E & Vách cách âm	Tháng 4 - Tháng 7	Hoàn thiện cấu trúc vách phòng, sàn nâng, hệ thống điện, điều hòa.
GĐ 3	Tích hợp Công nghệ số, Lắp đặt máy móc, Internet Leased Line & Decor nội thất	Tháng 8 - Tháng 10	20 phòng hoàn chỉnh thiết bị quay phát, mạng thông suốt.
GĐ 4	Chuyển giao công nghệ, Vận hành thử nghiệm (Soft Opening) & Marketing	Tháng 11 - Tháng 12	Hệ thống chịu tải tốt, đội ngũ nhân sự nắm rõ vận hành.

10.3. Kế hoạch đấu thầu

Mặc dù là dự án đầu tư tư nhân, Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam vẫn quyết định áp dụng một phần các nguyên tắc cốt lõi về tính minh bạch của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 để tìm kiếm đối tác cung cấp tối ưu về tài chính lẫn năng lực kỹ thuật. Kế hoạch mua sắm và lựa chọn nhà thầu được phân loại thành 02 nhóm cơ bản.

10.3.1. Phần không đấu thầu

Các hạng mục thuộc phần này mang tính độc quyền công nghệ hoặc cấu thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, do đó dự án áp dụng hình thức Chỉ định thầu hoặc Đàm phán trực tiếp:

- Hệ thống đường truyền Internet (Leased Line): Ban quản lý sẽ đàm phán trực tiếp với cấp lãnh đạo doanh nghiệp của các tập đoàn viễn thông (Viettel, FPT, VNPT) để thuê kênh truyền dẫn vật lý chuyên biệt dung lượng 1Gbps - 2Gbps. Mục tiêu là yêu cầu nhà mạng cam kết bằng văn bản cơ chế tự động chuyển hướng dữ liệu (Dual-WAN) khi có sự cố đứt cáp quang.

- Hệ thống AI và Phần mềm quản lý Booking: Sẽ được chỉ định thầu trực tiếp cho các đối tác công nghệ (AdTech/MarTech) mà chính công ty đã tham gia góp vốn đầu tư gián tiếp. Sự liên kết này nhằm đảm bảo tính bảo mật dữ liệu tuyệt đối và khả năng tùy biến mã nguồn sâu cho tổ hợp.

- Chi phí Thuê mặt bằng & Tư vấn thiết kế đặc thù: Thương thảo trực tiếp với chủ tài sản sở hữu tòa nhà tại Số 1 Trường Sơn và các chuyên gia thiết kế âm học độc lập.

10.3.2. Phần đấu thầu

Các hạng mục thi công dân dụng và mua sắm thương mại quy mô lớn sẽ áp dụng hình thức Đấu thầu rộng rãi hoặc Chào hàng cạnh tranh để tiết kiệm ngân sách đầu tư:

- Gói thầu Xây lắp cơ điện (M&E) và Cách âm: Dự kiến trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Tiêu chí đánh giá trọng yếu không chỉ là so sánh đơn giá thị trường (ví dụ như giá thi công vách thạch cao hay lõi Rockwool) , mà nhà thầu bắt buộc phải sở hữu năng lực chuyên môn về thi công phòng thu, đồng thời phải có thiết bị đo kiểm âm học chuyên dụng để chứng minh chỉ số truyền âm STC đạt chuẩn mới được giải ngân.

- Gói thầu Cung cấp thiết bị phần cứng IT & Broadcast: Dự kiến trị giá khoảng hơn 5 tỷ đồng. Dự án sẽ mời thầu cạnh tranh giữa các đại lý phân phối cấp 1 chính hãng của thương hiệu thiết bị truyền hình lớn. Các tiêu chí xét duyệt ưu tiên bao gồm: Mức giá chiết khấu thương mại tốt nhất cho máy ảnh Sony A7S III , đèn Godox và các dàn PC đồ họa ; năng lực đáp ứng tiến độ giao hàng; và cam kết thực thi chính sách bảo hành 1-đổi-1 siêu tốc (SLA) trong suốt quá trình hoạt động.

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN - PHƯƠNG ÁN THU HỒI VỐN

11.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

11.1.1. Hiệu quả kinh tế

Dự án được xây dựng dựa trên sự bùng nổ của nền kinh tế số và thương mại điện tử (TMĐT). Theo các báo cáo và dự phóng thị trường uy tín, doanh thu TMĐT bán lẻ của Việt Nam đang tăng trưởng phi mã, dự kiến đạt 32 tỷ USD vào năm 2025 và có khả năng quy mô thị trường sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2030, chạm ngưỡng 63 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, LIVESPACE STUDIO tạo ra doanh thu đột phá từ mô hình kinh doanh cho thuê nền tảng chuyên nghiệp:

- Cơ cấu Doanh thu (Top-line): Mảng doanh thu cốt lõi đến từ việc cho thuê 20 phòng livestream theo giờ. Với chiến lược giá linh hoạt: Phòng Standard hướng tới SME có giá dự kiến khoảng 700.000 VNĐ/giờ, và Phòng Mega Live tích hợp LED ma trận phục vụ KOL/Celeb ở mức 1.500.000 VNĐ/giờ. Tính trên công suất khai thác thận trọng (tỷ lệ lấp đầy khoảng 45% trong năm đầu), dự án đã có thể đem về dòng tiền từ **3,2 tỷ đến 3,5 tỷ VNĐ/tháng**. Mức doanh thu này tạo ra biên độ lợi nhuận cực kỳ ấn tượng nếu so sánh với hình thức cho thuê nhà phố thương mại truyền thống (hiện đang chạm đáy với tỷ suất lợi nhuận chỉ loanh quanh 2% đến 4%/năm).

- Kiểm soát Chi phí Vận hành (OPEX): Để đạt được lợi nhuận cao, bài toán kiểm soát biến phí được thiết lập chặt chẽ. Cụ thể:

+ Quỹ lương: Định mức duy trì đội ngũ kỹ thuật viên cao cấp với mức lương trung bình khoảng 13,3 triệu VNĐ/tháng , cùng nhân sự CSKH và Host, tổng quỹ lương được khống chế ở mức 400 - 450 triệu VNĐ/tháng.

+ Điện năng & Viễn thông: Hệ thống phụ tải lớn (250kVA) với 20 dàn PC và đèn Godox công suất cao sẽ chịu đơn giá điện kinh doanh theo quy định (lên tới khoảng 5.422 đồng/kWh cho giờ cao điểm cấp điện áp dưới 6kV). Tổng chi phí điện năng khoảng 150 - 180 triệu VNĐ/tháng. Cùng với đó là chi phí duy trì kênh truyền Internet Leased Line dự phòng kép (Dual-WAN 1Gbps - 2Gbps từ các nhà mạng như FPT, Viettel) tiêu tốn thêm khoảng 50 - 70 triệu VNĐ/tháng.

+ Mặt bằng: Chi phí thuê khuôn viên diện tích rộng tại khu vực đường Trường Sơn, Cư xá Bắc Hải (Quận 10) ước tính khoảng 100 - 300 triệu VNĐ/tháng tùy theo diện tích thương thảo thực tế.

- Lợi nhuận ròng: Sau khi đối trừ OPEX (ước tính 1,2 - 1,4 tỷ VNĐ/tháng) và chiết khấu khấu hao tài sản, lợi nhuận ròng (Net Profit) của mô hình vẫn đạt mức vô cùng hấp dẫn, dự kiến chạm ngưỡng **1,2 tỷ đến 1,4 tỷ VNĐ/tháng**.

11.1.2. Hiệu quả xã hội

Dự án LIVESPACE STUDIO không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tư nhân mà còn cộng hưởng sâu sắc với chiến lược vĩ mô của địa phương:

- Thúc đẩy hệ sinh thái Kinh tế số: Dự án đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số và Chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030 của TP.HCM. Bằng việc cung cấp "hạ tầng dùng chung", dự án giúp tháo gỡ rào cản công nghệ cho hàng trăm doanh nghiệp SME, giúp họ tiếp cận công cụ bán hàng xuyên biên giới chuyên nghiệp mà không phải tự bỏ ra số vốn đầu tư ban đầu khổng lồ.

- Tạo lập việc làm thế hệ mới (New-collar jobs): Ngành công nghiệp sáng tạo đang định hình lại cấu trúc lao động. Dự án trực tiếp tạo ra hàng chục việc làm chất lượng cao (kỹ thuật viên truyền hình, data analyst) và hàng trăm việc làm bán thời gian cho hệ sinh thái sáng tạo (Streamer, Makeup Artist, Stylist).

- Phát triển bền vững: Dự án tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thu gom và xử lý rác thải điện tử (E-waste) công nghiệp, đảm bảo không gian phát triển kinh tế xanh, giảm thiểu ô nhiễm từ các hoạt động thương mại điện tử.

11.2. Phương án thu hồi vốn

Tính khả thi của phương án thu hồi vốn được lượng hóa rõ ràng thông qua các chỉ tiêu tài chính, đi kèm với các chiến lược tận dụng ưu đãi vĩ mô để tối đa hóa dòng tiền:

- Chỉ số NPV và IRR: Đối với ngành dịch vụ và công nghệ, tỷ suất sinh lời đòi hỏi thường phải vượt qua mức 26,34% để được xem là một dự án đáng đầu tư. Phóng chiếu từ kịch bản dòng tiền, LIVESPACE STUDIO sở hữu Giá trị Hiện tại Thuần (NPV) dương rất lớn, và Tỷ suất Hoàn vốn Nội bộ (IRR) dự kiến đạt ngưỡng **32% - 38%**. Con số này chứng minh sức mạnh sinh lời vượt trội của mô hình chia sẻ không gian.

- Thời gian thu hồi vốn (Payback Period): Với dòng tiền ròng khoảng 15 tỷ VNĐ/năm, thời gian hoàn vốn giản đơn để thu hồi toàn bộ 15 tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu dự kiến chỉ rơi vào khoảng **14 đến 16 tháng** kể từ ngày chính thức khai thác thương mại.

- Chiến lược tối ưu hóa thu hồi vốn qua chính sách Thuế: Để đẩy nhanh tốc độ thu hồi vốn, Ban quản lý dự án sẽ tiến hành thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp Khoa học Công nghệ / Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo số.

+ Căn cứ theo Luật Công nghệ cao và Nghị quyết số 198/2025/QH15 (hướng dẫn bởi Nghị định số 20/2026/NĐ-CP), các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng công nghệ số và trung tâm nghiên cứu có thể được hưởng chính sách ưu đãi đặc quyền: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong 2 đến 4 năm đầu tiên có phát sinh lợi nhuận, và giảm 50% số thuế phải nộp trong những năm tiếp theo.

+ Việc tận dụng thành công "cú hích" chính sách thuế này không chỉ giảm thiểu rủi ro tài chính cho 3 tỷ đồng vốn đi vay, mà còn bảo toàn toàn bộ dòng tiền thặng dư trong 2 năm đầu tiên, giúp cổ đông thu hồi 100% dòng vốn đúng theo kịch bản lý tưởng nhất.

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

12.1. Kết luận

Trên cơ sở phân tích toàn diện và sâu sắc về các giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc, sự phức tạp của hạ tầng cơ điện (M&E), các yêu cầu khắt khe về công nghệ thông tin viễn thông lõi và một mô hình kinh tế tài chính được lượng hóa minh bạch, Báo cáo Nghiên cứu Khả thi dự án LIVESPACE STUDIO - HỆ THỐNG PHÒNG LIVESTREAM CHUYÊN NGHIỆP đi đến các kết luận mang tính nền tảng sau:

- Tính cấp thiết và Sự phù hợp với xu thế kinh tế số vĩ mô: Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại bán lẻ đang chứng kiến một sự dịch chuyển mang tính kiến tạo, từ các hình thức tiếp thị tĩnh (hình ảnh/văn bản) sang các hình thức tương tác động theo thời gian thực (Video/Livestream). Trong khi nhu cầu bùng nổ, thị trường TP.HCM lại đang bộc lộ sự khan hiếm nghiêm trọng các không gian quay phát đạt tiêu chuẩn truyền hình dành cho thương mại điện tử. Sự thiếu hụt này tạo ra một lỗ hổng thị trường hoàn hảo, một đại dương xanh mà dự án LIVESPACE STUDIO trực tiếp nhắm tới và có khả năng thống lĩnh nhanh chóng. Địa điểm quy hoạch tại Cư xá Bắc Hải, Quận 10 là một tọa độ vật lý hoàn hảo, hội tụ đủ các yếu tố về giao thông, luồng dân cư và mức độ tập trung của các nhà bán lẻ để trở thành một trung tâm sáng tạo nội dung số hàng đầu khu vực.

- Tính Khả thi và An toàn về mặt Kỹ thuật: Việc mạnh dạn áp dụng cấu trúc thiết kế Module (lắp ghép) tiên tiến, kết hợp hệ thống sàn nâng kỹ thuật thông minh, các hệ thống vách cách âm đa lớp có chỉ số suy giảm truyền âm (STC) cực cao và việc trang bị hệ thống trạm biến áp hạ thế độc lập đã giải quyết triệt để bài toán khó nhất, mâu thuẫn vật lý lớn nhất của mô hình này: xử lý xung đột âm học tiếng ồn nhiễu chéo và triệt tiêu nhiệt lượng khổng lồ của 20 không gian kín hoạt động ở mức công suất tối đa cùng lúc. Hệ thống kết nối Internet viễn thông Leased Line băng thông rộng từ các nhà mạng viễn thông hàng đầu Việt Nam đóng vai trò như một bảo chứng thép cho chất lượng truyền dẫn không độ trễ, một tiêu chuẩn sống còn trong ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp.

- Hiệu quả Tài chính Vượt trội và Rủi ro thấp: Với tổng mức đầu tư được kiểm soát ở mức 15 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng vốn chủ sở hữu lên tới 80% (tạo lập sự tự chủ và an toàn thanh khoản tuyệt đối) , cấu trúc vận hành với biên lợi nhuận dòng cực cao dự kiến sẽ mang lại các chỉ tiêu tài chính xuất sắc. Chỉ số Tỷ suất Hoàn vốn Nội bộ

(IRR) tiềm năng vươn ngưỡng trên 30%, thời gian thu hồi toàn bộ vốn đầu tư kỳ vọng được rút ngắn chỉ còn dưới 2 năm. Mô hình tài chính của dự án sở hữu một bộ đệm đủ dày, có khả năng chịu đựng các cú sốc về tỷ lệ lấp đầy thấp trong giai đoạn đầu mà vẫn duy trì được khả năng tạo tiền và tỷ lệ khả năng trả nợ vay (DSCR) ấn tượng.

- Kiểm soát Tác động Môi trường và Tuân thủ bền vững: Khác với các dự án sản xuất, mô hình đầu tư hạ tầng số này không tạo ra nước thải công nghiệp hay khí phát thải nhà kính trực tiếp. Việc ứng dụng 100% hệ thống đèn LED công nghệ mới tiết kiệm điện, thiết kế cụm điều hòa trung tâm công nghệ Inverter biến tần giúp tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng. Việc áp dụng các quy trình tiêu hủy rác thải điện tử (E-waste) nghiêm ngặt giúp dự án tuân thủ toàn diện các quy chuẩn quốc gia về phát triển kinh tế xanh và bền vững.

LIVESPACE STUDIO là một dự án Sở hữu mức độ khả thi thực thi cực cao, mang lại tỷ suất lợi nhuận ròng hấp dẫn, vòng quay thu hồi vốn nhanh chóng, đồng thời kiến tạo ra những hiệu ứng ngoại ứng tích cực rộng lớn cho sự phát triển của nền tảng kinh doanh số tại Việt Nam.

12.2. Kiến nghị

Để dự án có thể bám sát tiến độ giải ngân khắt khe và tiến hành khởi công đúng kế hoạch vào Quý I/2027, Ban Lập dự án chính thức đệ trình lên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và các Cơ quan quản lý nhà nước một hệ thống các kiến nghị chiến lược sau:

12.2.1. Hệ thống Kiến nghị về phía Chủ quản đầu tư (Hội đồng Quản trị)

- Kiến nghị Hội đồng Quản trị sớm thông qua nghị quyết phê duyệt cơ cấu phân bổ dòng vốn 15 tỷ đồng và tiến hành ủy quyền, cấp thẩm quyền cao nhất cho Ban quản lý dự án tiến hành thương thảo, ký kết các khoản bảo lãnh tài chính để chốt hợp đồng thuê mặt bằng dài hạn tại khu vực Cư xá Bắc Hải, Trường Sơn. Sự chậm trễ trong giai đoạn này có thể dẫn đến rủi ro bị các đơn vị đối thủ, các sàn thương mại điện tử lớn nhảy vào thâu tóm, tranh chấp vị trí đắc địa này.

- Kiến nghị thiết lập một "Quỹ phòng vệ rủi ro công nghệ" (Technology Hedging Fund). Do cấu trúc chi phí thiết bị điện tử, đặc biệt là máy ảnh cao cấp (Sony A7S III) hay hệ thống linh kiện PC máy tính (GPU xử lý đồ họa/AI) chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu và tỷ giá hối đoái, công ty cần lên phương án làm việc với các ngân hàng để chốt tỷ giá bằng các hợp đồng kỳ hạn (Forward contract) đối với các nhà nhập khẩu. Giải pháp phòng trừ rủi ro tỷ giá (Hedging) này sẽ giúp bảo toàn vẹn nguyên sức mua của ngân sách 6,5 tỷ đồng dành cho tiền thiết bị.

- Yêu cầu nhanh chóng thành lập Ủy ban Xét thầu nội bộ để tiến hành xây dựng hồ sơ và thực thi các thủ tục chào hàng cạnh tranh cho các gói thầu điện nhẹ (M&E) và phần mềm điều khiển lõi. Việc tuân thủ tinh thần minh bạch này nhằm đảm bảo tổ chức chọn lọc được đúng những nhà thầu có năng lực thi công thật sự, am hiểu sâu về lĩnh vực phòng thu âm học và công nghệ mạng.

12.2.2. Hệ thống Kiến nghị vận dụng Chính sách hỗ trợ vĩ mô của Nhà nước

- Dự án mang đặc thù đầu tư sâu rộng vào cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian số hóa dùng chung. Kiến nghị Ban Giám đốc công ty nhanh chóng chỉ đạo phòng Pháp chế lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp dưới mô hình "Doanh nghiệp khoa học công nghệ / Startup đổi mới sáng tạo" để dự án có thể tận dụng triệt để các hành lang pháp lý ưu đãi mới nhất đang được ban hành.

- Cụ thể, dự án cần bám sát việc đệ trình hồ sơ xin hưởng các ưu đãi tài chính và thuế đã được quy định chi tiết tại *Nghị quyết số 198/2025/QH15* của Quốc hội và văn bản hướng dẫn thi hành *Nghị định số 20/2026/NĐ-CP* của Chính phủ. Thông qua các hành lang pháp lý này, dự án LIVESPACE STUDIO hoàn toàn có khả năng và cơ sở để được tiếp cận mức ưu đãi đặc quyền: miễn hoàn toàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong vòng 02 năm đầu tiên có phát sinh lợi nhuận, được giảm hoặc miễn lệ phí môn bài trong 03 năm đầu hoạt động, và thậm chí được xem xét hưởng gói ưu đãi hỗ trợ bù lãi suất vay 2% nếu thiết kế tòa nhà chứng minh được các tiêu chuẩn về mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn (ví dụ: công nghệ quản lý tòa nhà thông minh, thiết kế tiết kiệm điện năng, xử lý rác thải điện tử chuẩn quốc tế). Nếu khai thác thành công

hành lang thuế khóa chiến lược này, biên lợi nhuận ròng của dự án sẽ càng được nới rộng ra trong những năm đầu, rút ngắn tối đa thời gian thu hồi vốn cho cổ đông.

- Cuối cùng, kiến nghị chính quyền địa phương (Cụ thể là Ủy ban Nhân dân Quận 10, Cảnh sát PCCC và Sở Xây dựng TP.HCM) nghiên cứu và áp dụng cơ chế đặc thù, hỗ trợ rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ cải tạo mặt bằng và cấp phép Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các không gian kinh tế số kiểu mới này. Do mô hình không gian livestream là sự kết hợp giữa mô hình làm việc mở (Co-working) và studio phát sóng, có tính đột phá cao, hệ thống tiêu chuẩn đánh giá an toàn không nên bị áp đặt hoàn toàn cứng nhắc theo các tiêu chuẩn dành cho tòa nhà văn phòng truyền thống mà cần có sự linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ đi vào hoạt động đúng tiến độ cam kết.

CHƯƠNG XIII: PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

PHỤ LỤC 1

(PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH)

▯ ✪ ▯

1. CƠ CẤU NGUỒN VỐN				
STT	**Khoản mục**	**Giá trị (VNĐ)**	**Tỷ trọng (%)**	**Ghi chú**
1.1	Vốn chủ sở hữu	12,000,000,000	80%	Huy động từ cổ đông sáng lập và thặng dư vốn
1.2	Vốn huy động (Vay)	3,000,000,000	20%	Vay tín dụng / Hợp tác đầu tư
1.3	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ	15,000,000,000	100%	
2. PHÂN BỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU (CAPEX)				
STT	**Hạng mục đầu tư**	**Ngân sách (VNĐ)**	**Tỷ trọng (%)**	**Chi tiết hạng mục lõi**
2.1	Chi phí xây dựng cơ bản và cải tạo hạ tầng	4,500,000,000	30%	Sàn nâng thép; Vách cách âm đa lớp Rockwool (STC >55dB); Trạm biến áp 250kVA
2.2	Thiết bị công nghệ và Kỹ thuật số (IT/Broadcast)	6,500,000,000	43%	20 PC High-end (RTX 4090); Camera Sony A7S III; Đèn Godox; Dual Leased Line 2Gbps

2.3	Chi phí nội thất trang trí (Decor) và bối cảnh	1,500,000,000	10%	Setup concept (Basic, Luxury, Sales Concept) định kỳ cho 20 phòng
2.4	Chi phí pháp lý, tư vấn thiết kế và Quản trị dự án	1,000,000,000	7%	Thiết kế âm học chuyên sâu; Cấp phép PCCC; Bản quyền phần mềm
2.5	Vốn lưu động và Quỹ dự phòng rủi ro	1,500,000,000	10%	Bao gồm Quỹ rủi ro bồi thường thiệt hại tòa nhà (300.000.000 VNĐ)
3. DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG THÁNG (OPEX)				
STT	**Khoản mục chi phí**	**Ước tính tối thiểu (VNĐ/tháng)**	**Ước tính tối đa (VNĐ/tháng)**	**Ghi chú định mức**
3.1	Chi phí thuê mặt bằng	100,000,000	300,000,000	Số 1 Trường Sơn, Quận 10 (330m2 đất, 660m2 sàn)
3.2	Quỹ lương nhân sự	400,000,000	450,000,000	25-30 nhân sự (Kỹ thuật viên cao cấp 13.3tr/tháng, CSKH, Host)
3.3	Điện năng tiêu thụ	150,000,000	180,000,000	Phụ tải ~147.3 kW, áp giá điện kinh doanh giờ cao điểm
3.4	Chi phí viễn thông (Internet Leased Line)	50,000,000	70,000,000	Đường truyền dự phòng kép (Dual-WAN 2Gbps Viettel/FPT)

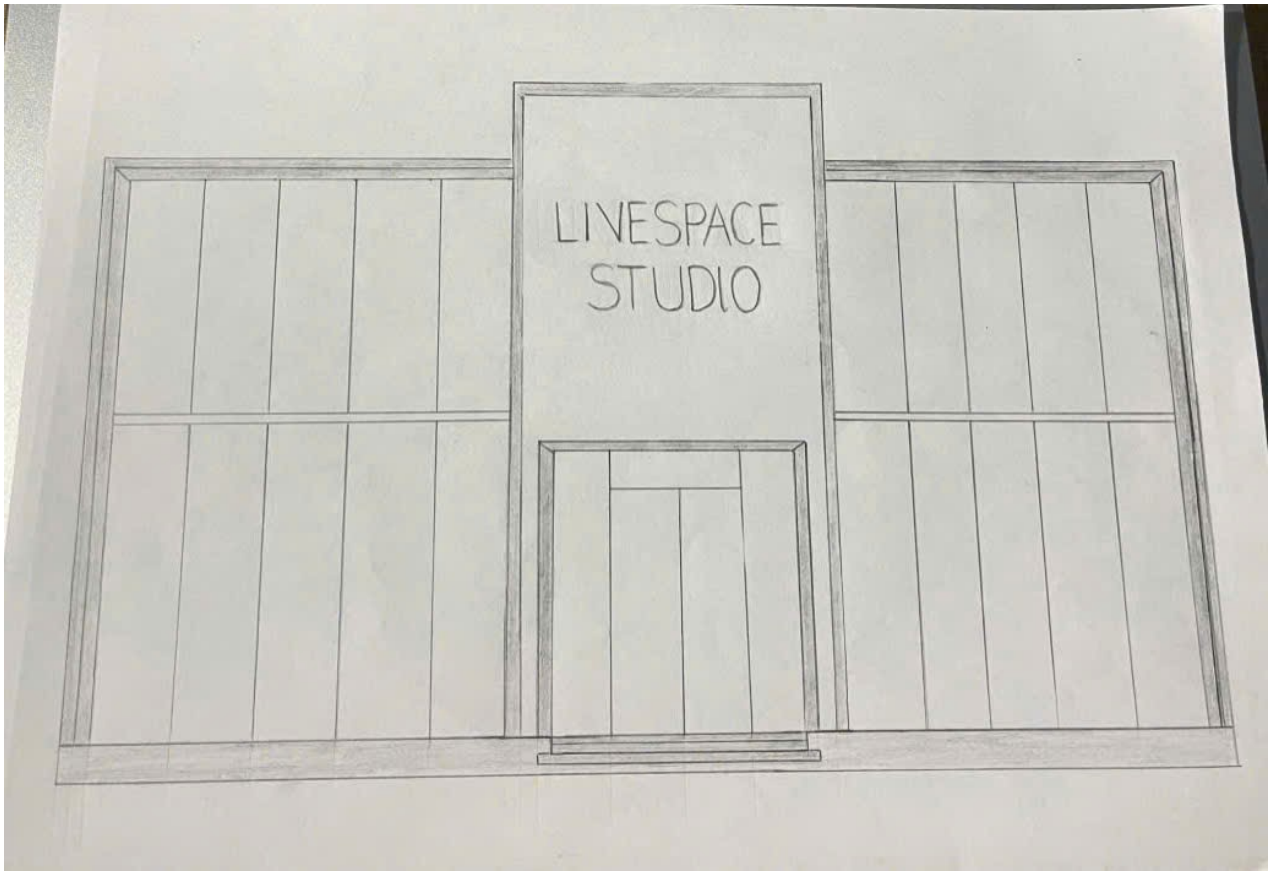
3.5	Chi phí khác (Marketing, Dịch vụ, Bảo trì)	50,000,000	400,000,000	Bảo trì hệ thống, xử lý rác thải điện tử, marketing phủ booking
3.6	Tổng opex hàng tháng	1,200,000,000	1,400,000,000	
3.7	Tổng opex hàng năm	14,400,000,000	16,800,000,000	
4. DỰ PHÓNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN (TỶ LỆ LẤP ĐẦY 45%)				
STT	**Chỉ tiêu**	**Ước tính tối thiểu (VNĐ)**	**Ước tính tối đa (VNĐ)**	**Cơ sở tính toán**
4.1	Doanh thu hàng tháng	3,200,000,000	3,500,000,000	Cho thuê 20 phòng: 700k/h (Standard) - 1.500k/h (Mega Live)
4.2	Doanh thu hàng năm	38,400,000,000	42,000,000,000	
4.3	Lợi nhuận ròng hàng tháng	1,200,000,000	1,400,000,000	Sau khi đối trừ OPEX và khấu hao
4.4	Dòng tiền ròng hàng năm	14,400,000,000	16,800,000,000	Trung bình đạt khoảng 15.000.000.000 VNĐ/năm
5. CÁC CHỈ SỐ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ				
STT	**Chỉ số**	**Kết quả dự phóng**	**Tham chiếu kỳ vọng**	**Đánh giá hiệu quả**
5.1	Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)	32% - 38%	> 26.34%	Sinh lời vượt trội, cao hơn tiêu chuẩn ngành dịch vụ/công nghệ

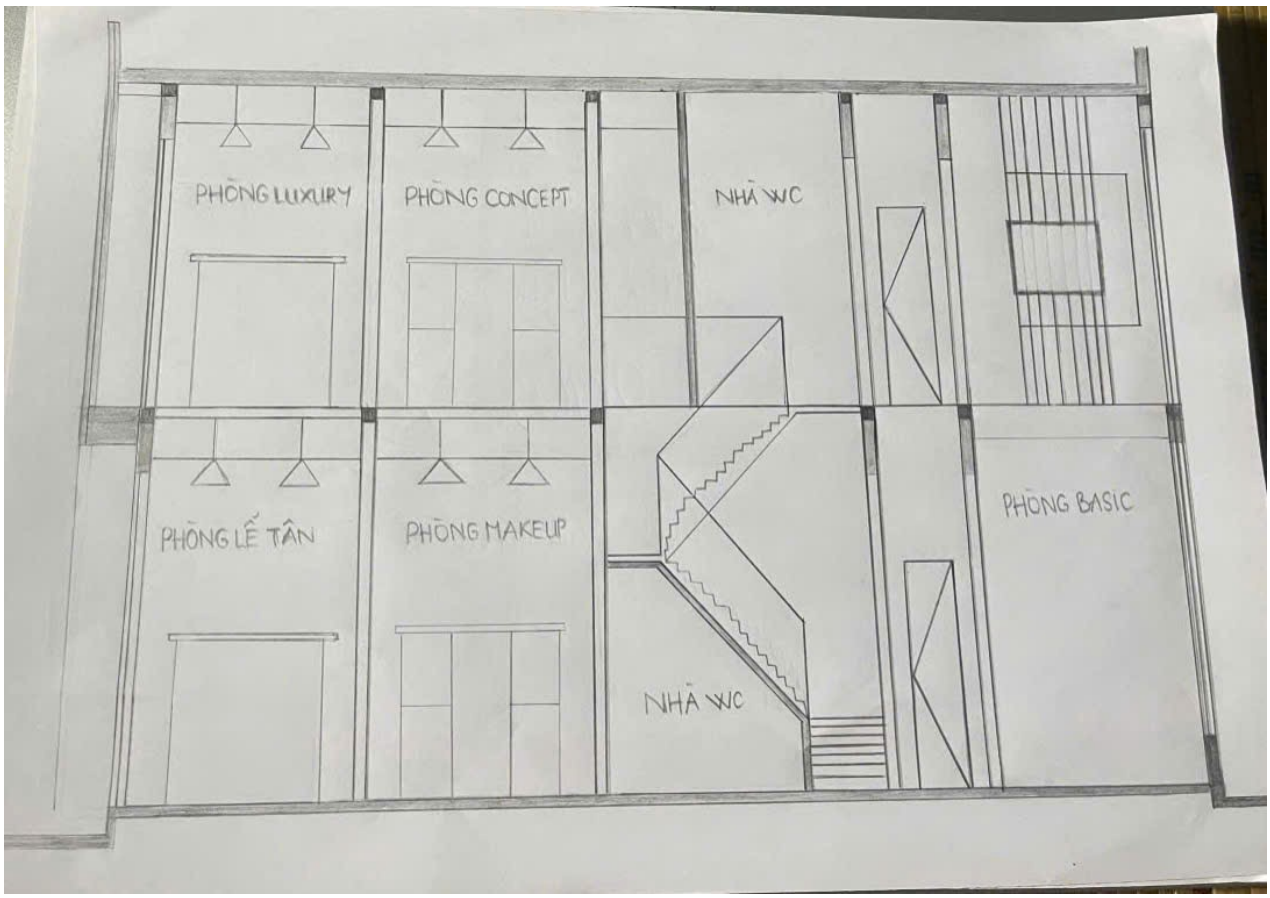
5.2	Thời gian thu hồi vốn	14 - 16 tháng	< 24 tháng	Hoàn vốn cực nhanh nhờ dòng tiền ròng 15 tỷ VNĐ/năm
5.3	Tối ưu hóa dòng tiền qua Thuế	Miễn thuế TNDN 2-4 năm đầu		Đăng ký diện Doanh nghiệp KHCN / Đổi mới sáng tạo số
	Vòng đời dự án : 5 năm (phù hợp với chu kỳ làm mới nội thất/công nghệ và thời gian miễn thuế).Tỷ suất chiết khấu : 10%/năm (mức chi phí sử dụng vốn trung bình).Tổng mức đầu tư ban đầu : 15.000.000.000 VNĐ.			
Vòng đời dự án : 5 năm (phù hợp với chu kỳ làm mới nội thất/công nghệ và thời gian miễn thuế).Tỷ suất chiết khấu : 10%/năm (mức chi phí sử dụng vốn trung bình).Tổng mức đầu tư ban đầu : 15.000.000.000 VNĐ.				
Chỉ số	**Tối thiểu (CF = 14.4 Tỷ/năm)**	**Tối đa (CF = 16.8 Tỷ/năm)**	**Công thức áp dụng (tối thiểu)**	**Ghi Chú**
PV(Giá trị hiện	54.587.000.000	63.685.000.000	PV=14.4×0.1	"Nếu tính nhẩm một cách cơ học: Lấy 16,8 tỷ

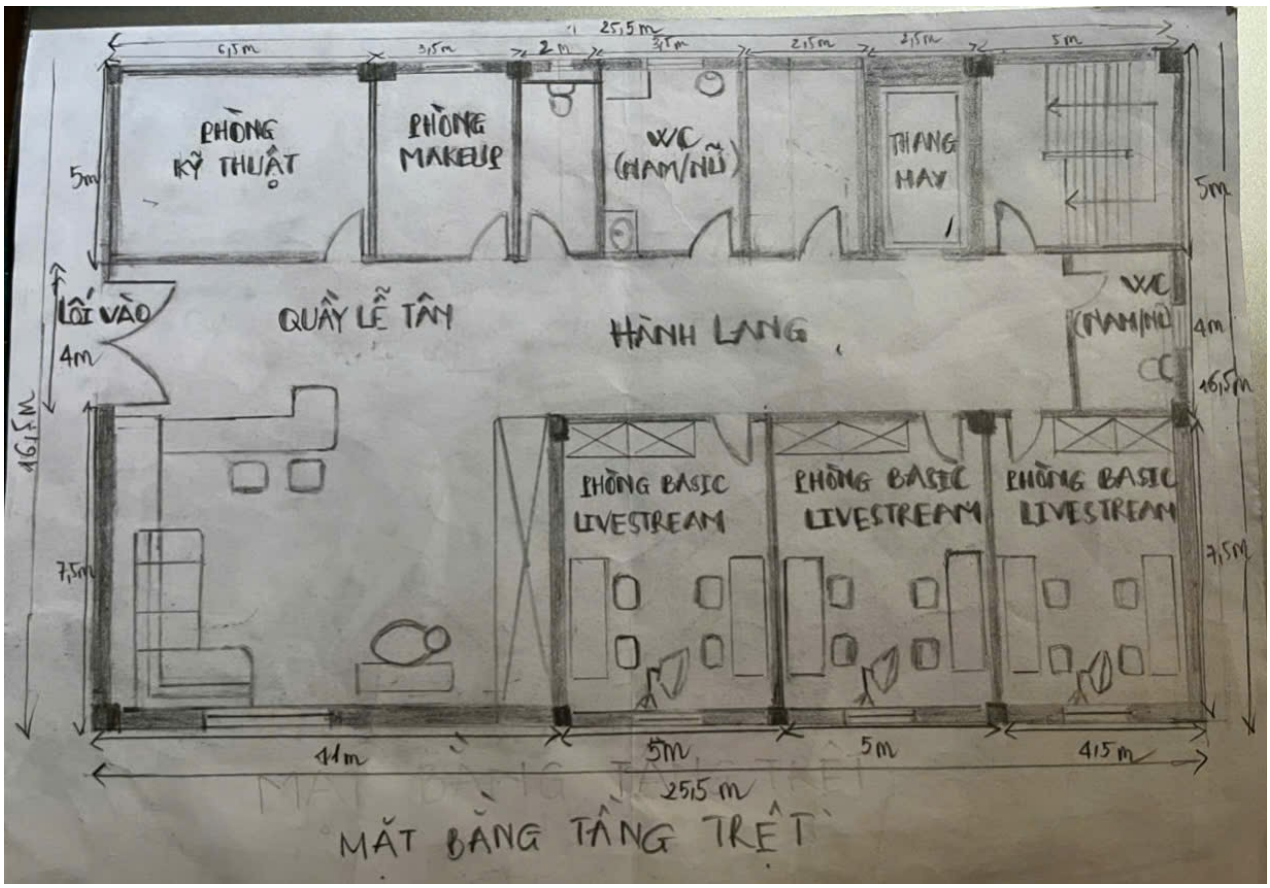
tại)	VNĐ	VNĐ	1−(1+0.1)−5	VNĐ/năm nhân cho 5 năm, tổng số tiền mặt anh cầm trên tay sẽ là 84 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, nguyên tắc cốt lõi của tài chính là tiền trong tương lai luôn có giá trị thấp hơn tiền ở hiện tại (do lạm phát và việc anh bỏ lỡ cơ hội mang tiền đó đi đầu tư chỗ khác để sinh lời 10%). Do đó, tổng dòng tiền 84 tỷ rải rác thu về trong 5 năm tới, nếu quy đổi toàn bộ về giá trị sức mua tại ngày hôm nay, nó chỉ có giá trị thực tế tương đương khoảng 63,68 tỷ VNĐ. Giá trị này (63,68 tỷ) lớn hơn mức vốn đầu tư ban đầu (15 tỷ), do đó dự án này đang có NPV dương và mang lại lợi nhuận tốt."
NPV(Giá trị hiện tại thuần)	39.587.000.000 VNĐ	48.685.000.000 VNĐ	NPV=54.587 −15	
ROI(Tỷ suất sinh	380% (Sau 5 năm)	460% (Sau 5 năm)	ROI=1514.4× 5−15×100%	

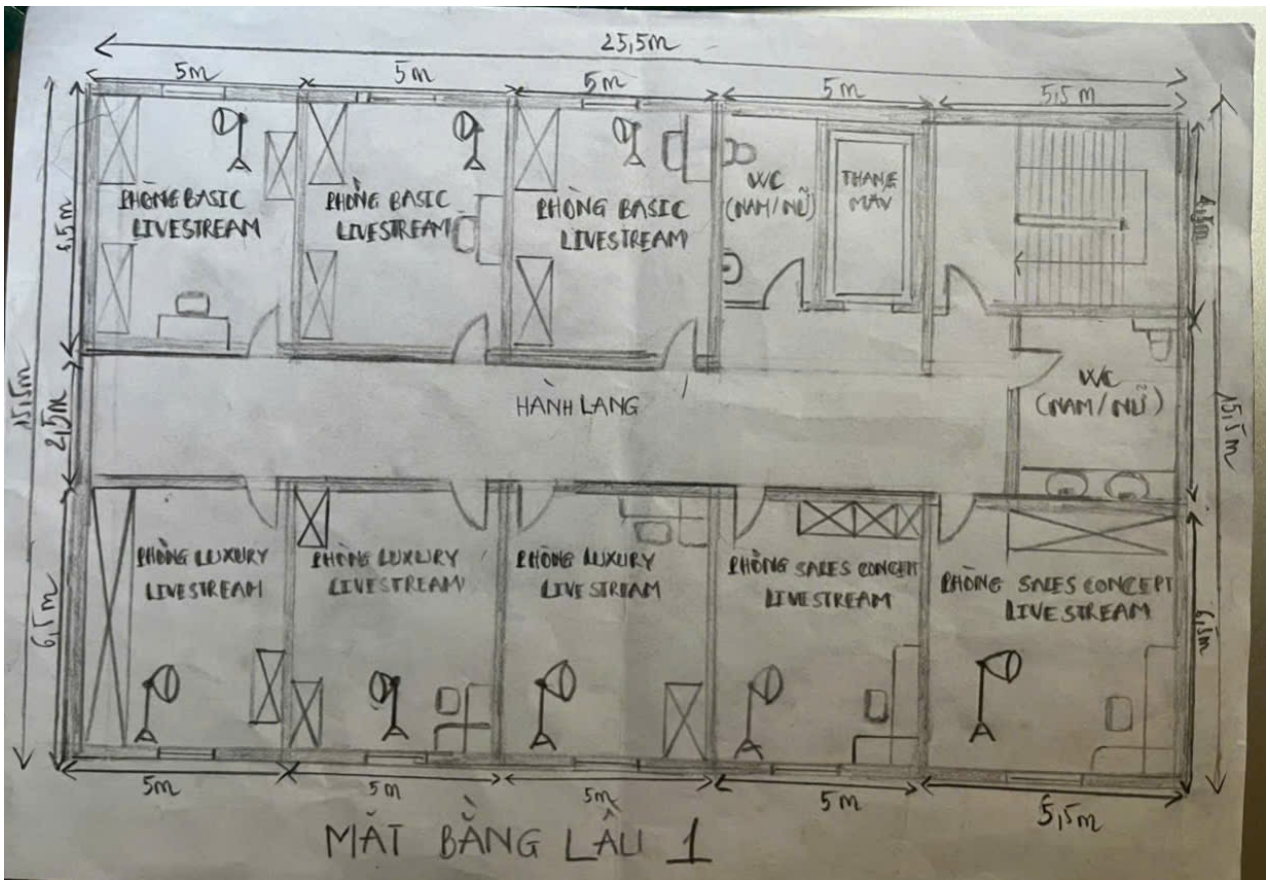
lời)				
PP(Thời gian hoàn vốn)	1,04 năm (~12,5 tháng)	0,89 năm (~10,7 tháng)	PP=14.415	
IRR(Tỷ suất hoàn vốn NB)	~94,7%	~111,8%	Giải PT: 15=∑t=15 (1+IRR)t14.4	

PHỤ LỤC 2 (BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ)




PHÒNG LUXURY
PHÒNG CONCEPT
NHÀ WC
PHÒNG LỄ TÂN
PHÒNG MAKEUP
PHÒNG BASIC
NHÀ WC


PHÒNG KỸ THUẬT
PHÒNG MAKEUP
WC (NAM/NỮ)
THANG MÁY
LỐI VÀO
QUẦY LỄ TÂN
HÀNH LANG
WC (NAM/NỮ)
PHÒNG BASIC LIVESTREAM
PHÒNG BASIC LIVESTREAM
PHÒNG BASIC LIVESTREAM
25,5m
MẶT BẰNG TẦNG TRỆT


25,5m
PHÒNG BASIC LIVESTREAM
PHÒNG BASIC LIVESTREAM
PHÒNG BASIC LIVESTREAM
WC (NAM/NỮ)
THANG MÁY
HÀNH LANG
WC (NAM/NỮ)
PHÒNG LUXURY LIVESTREAM
PHÒNG LUXURY LIVESTREAM
PHÒNG LUXURY LIVESTREAM
PHÒNG SALES CONCEPT LIVESTREAM
PHÒNG SALES CONCEPT LIVESTREAM
MẶT BẰNG LẦU 1

PHỤ LỤC 3 (VĂN BẢN PHÁP LÝ)

STT	Nhóm Pháp lý / Tên Văn bản	Nội dung tham chiếu & Ứng dụng trong dự án	Ghi chú
1	Luật Đất đai số 31/2024/QH15 & Luật Dân sự số 91/2015/QH13	Đóng vai trò cơ sở tối cao cho việc ký kết hợp đồng thuê mướn tài sản mặt bằng, xác lập khung bồi thường thiệt hại hạ tầng công trình hiện hữu.	
2	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Sửa đổi số 62/2020/QH14)	Thiết lập các quy định bắt buộc về xin cấp phép cải tạo công trình, thay đổi công năng sử dụng từ văn phòng sang không gian thương mại hỗn hợp.	
3	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15	Làm khung tham chiếu chiến lược để minh bạch hóa toàn bộ quy trình mua sắm vật tư, lựa chọn nhà thầu công nghệ và viễn thông.	Hiệu lực toàn diện từ 2026
4	Nghị quyết số 198/2025/QH15 & Nghị định số 20/2026/NĐ-CP	Cung cấp cơ sở để đệ trình xin cấp ưu đãi miễn/giảm Thuế TNDN trong 2 năm đầu và miễn lệ phí môn bài cho mô hình kinh tế số, đổi mới sáng tạo.	
5	Luật Thương mại điện tử 2025 (Hiệu lực 01/07/2026)	Định hướng pháp lý cho hoạt động kinh doanh trực tuyến, yêu cầu xác thực danh tính người livestream và minh bạch thông tin giao dịch.	
6	Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 & Nghị định	Quy định pháp lý về ký kết hợp đồng điện tử (với đối tác, KOL) và bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng trong quá trình cung cấp dịch vụ.	

	13/2023/NĐ-CP		
7	Các Quy chuẩn Kỹ thuật (QCVN 26:2025/BNNMT, TCVN 9206:2012)	Định hướng thiết kế âm học, kiểm soát tiếng ồn môi trường và tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt hệ thống điện công suất lớn an toàn.	